


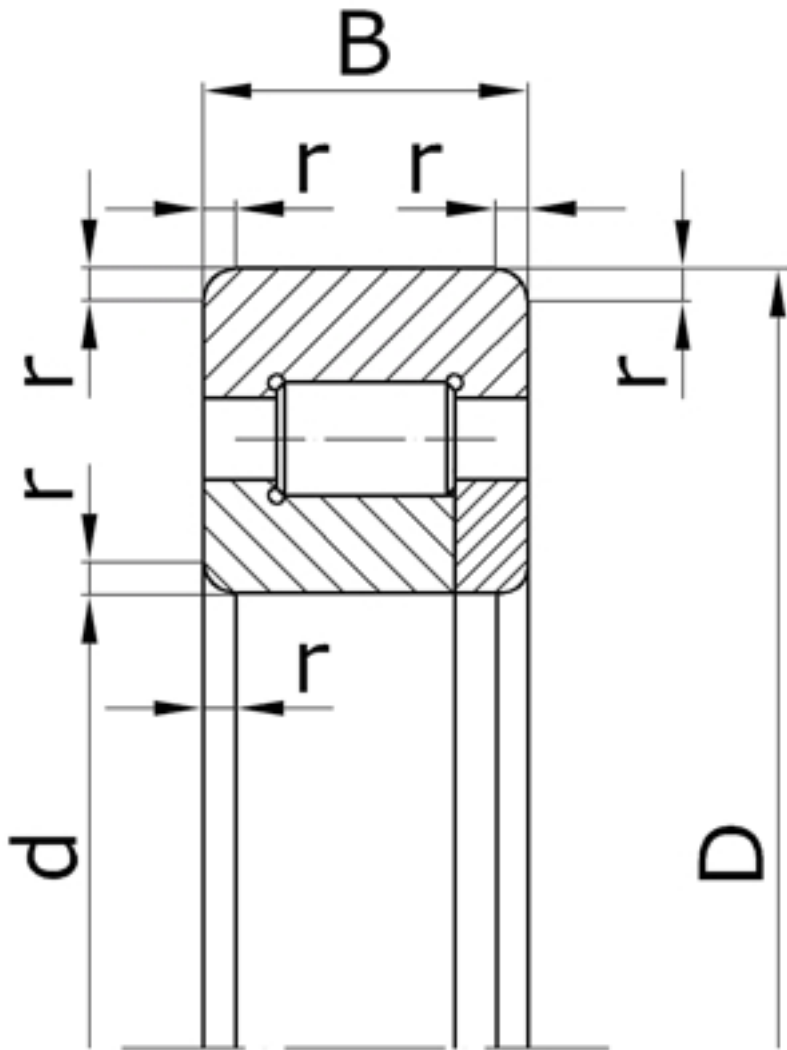

Характеристики подшипника 92230		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		150		мм	
Наружный диаметр подшипника D		270		мм	
Ширина подшипника B		45		мм	
Радиус монтажной фаски подшипника		4,0		мм	
Статическая грузоподъемность C		0		275000	
Динамическая грузоподъемность C		358000		Н	
Масса подшипника m		10,50		кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NUP230 - международное обозначение подшипника.