


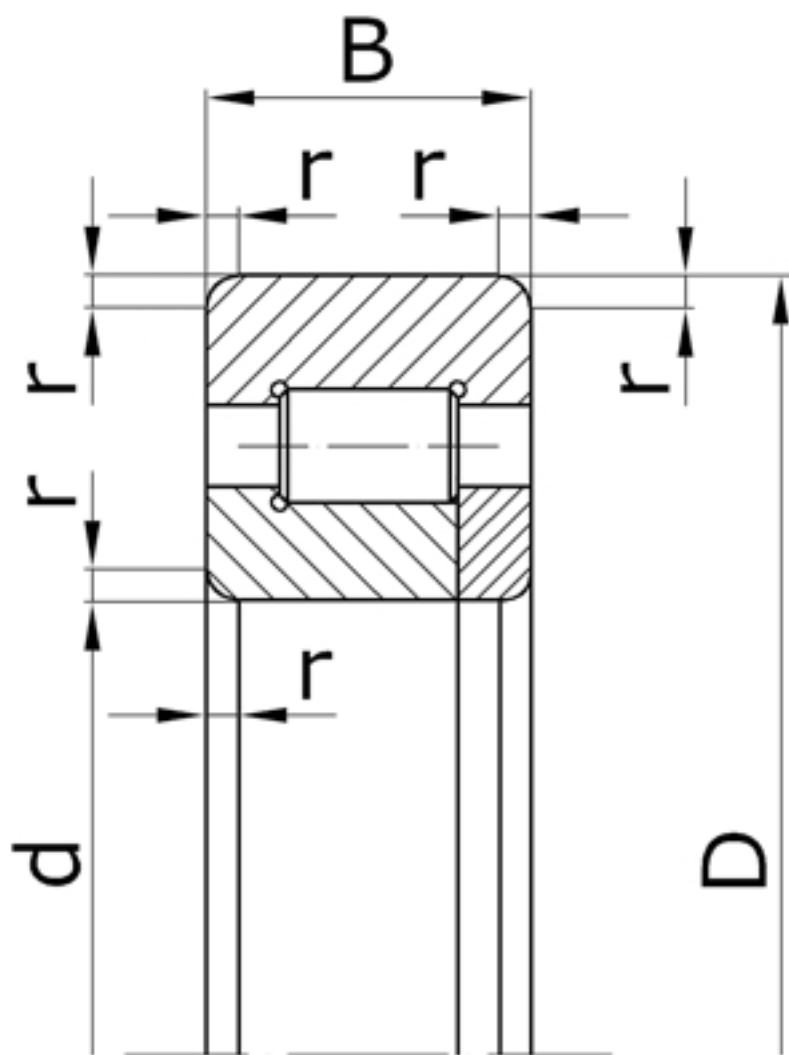

Характеристики подшипника 92264 Параллельно-вращающиеся пары

Внутренний диаметр подшипника d	320	мм
Наружный диаметр подшипника D	580	мм
Ширина подшипника B	92	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	6,0	мм
Масса подшипника m	113,0	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают раздельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут

применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.