


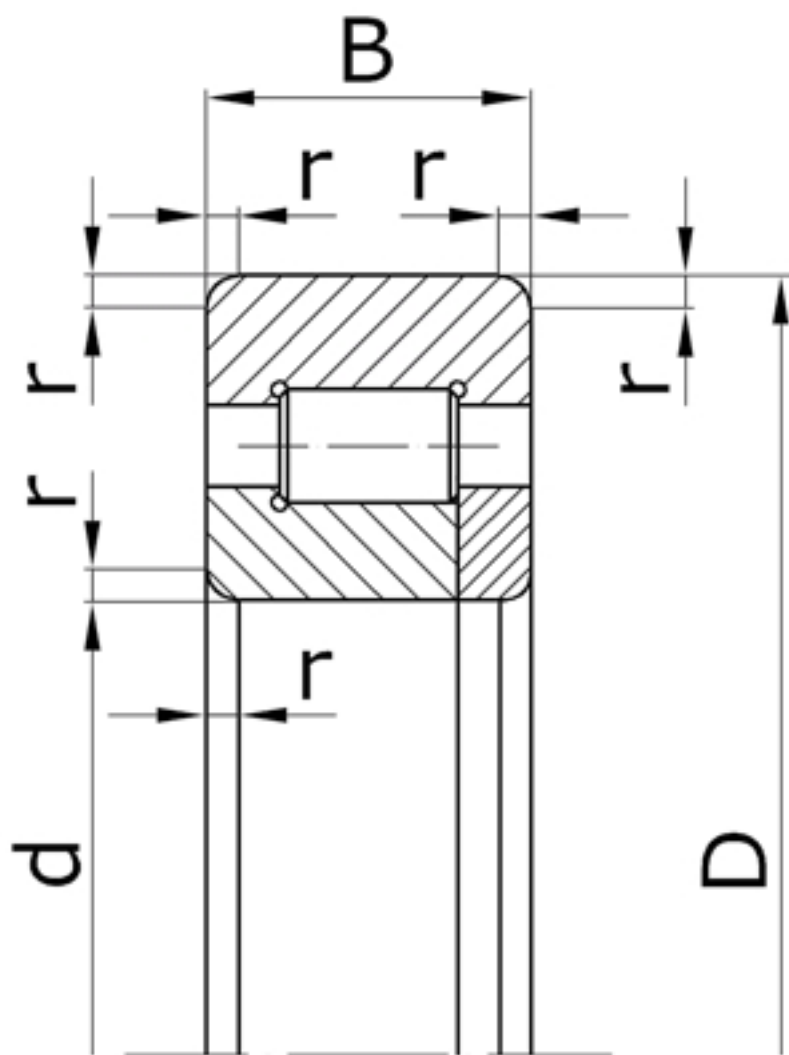

Характеристики подшипника 92302 Параллельные валы

Внутренний диаметр подшипника d	15	мм
Наружный диаметр подшипника D	42	мм
Ширина подшипника B	13	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,5	мм
Статическая грузоподъемность C ₀	7720	
Динамическая грузоподъемность C	13700	Н
Масса подшипника m	0,110	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.