


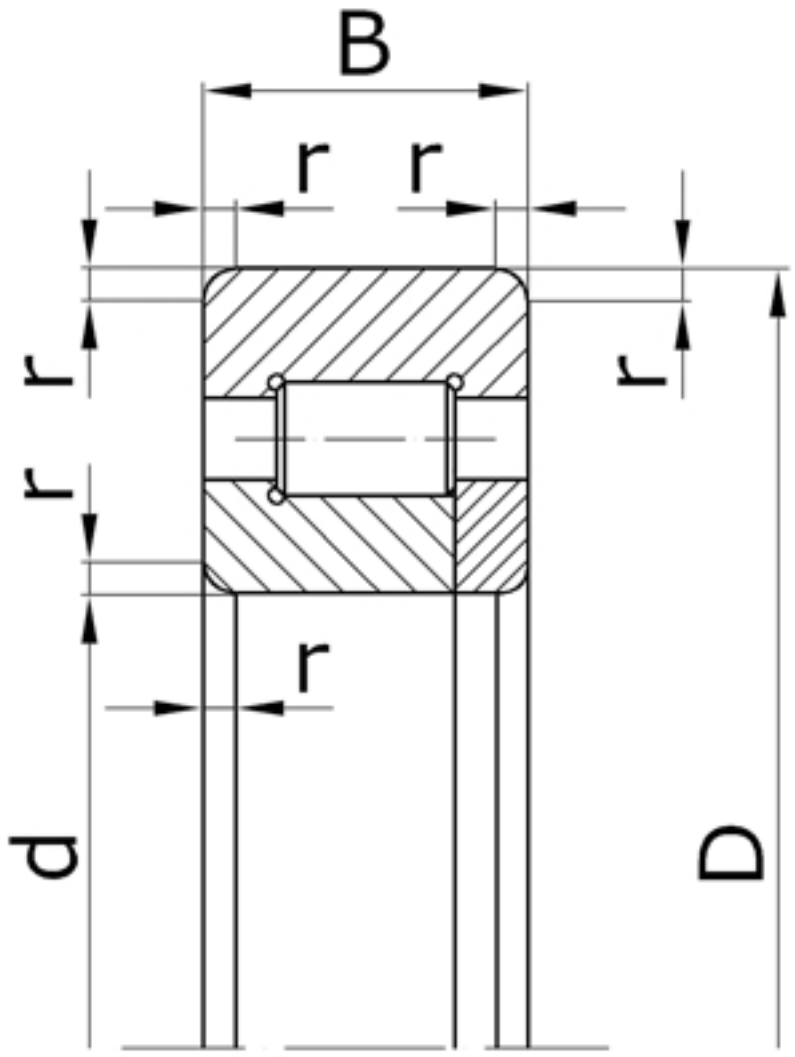

Характеристики подшипника 92306		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		30		мм	
Наружный диаметр подшипника D		72		мм	
Ширина подшипника B		19		мм	
Радиус монтажной фаски подшипника		2,0		мм	
Статическая грузоподъемность C		0		20000	
Динамическая грузоподъемность C		36900		Н	
Масса подшипника m		0,360		кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NUP306 - международное обозначение подшипника.