


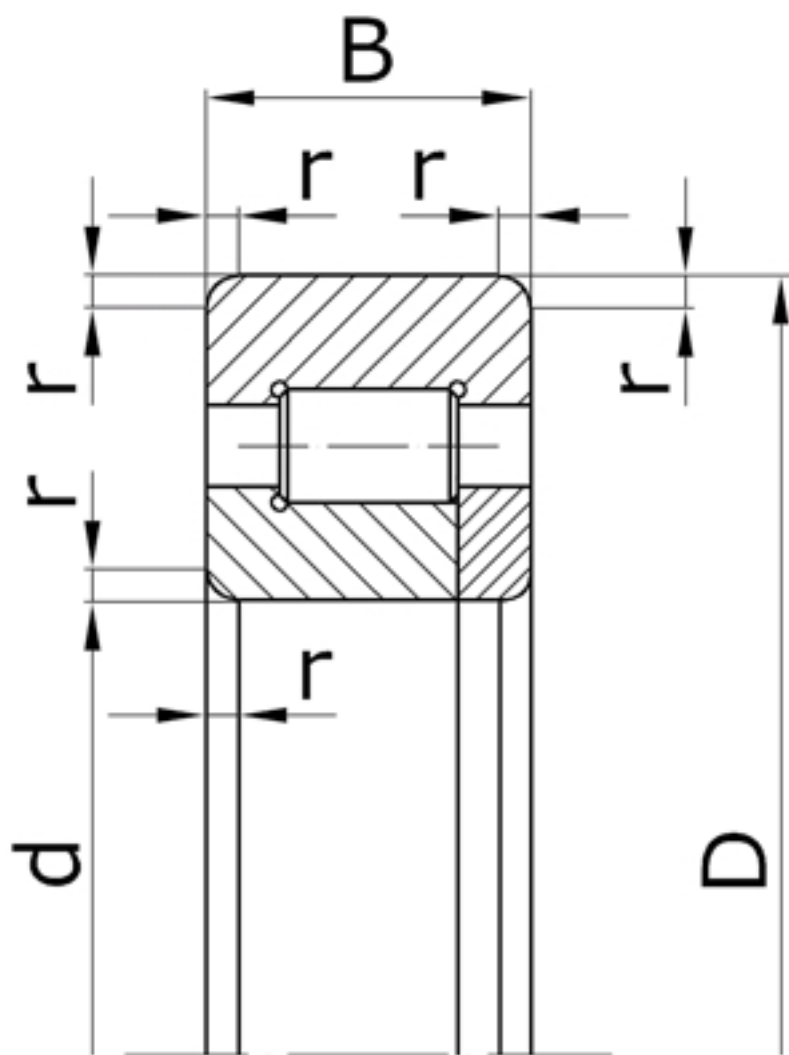

Характеристики подшипника 92307 Параллельный подшипник

Внутренний диаметр подшипника d 35 мм

Наружный диаметр подшипника D 80 мм

Ширина подшипника B 21 мм

Радиус монтажной фаски подшипника 2,5 мм

Статическая грузоподъемность C₀ 27000

Динамическая грузоподъемность C 44700 Н

Масса подшипника m 0,480 кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NUP307 - международное обозначение подшипника.