


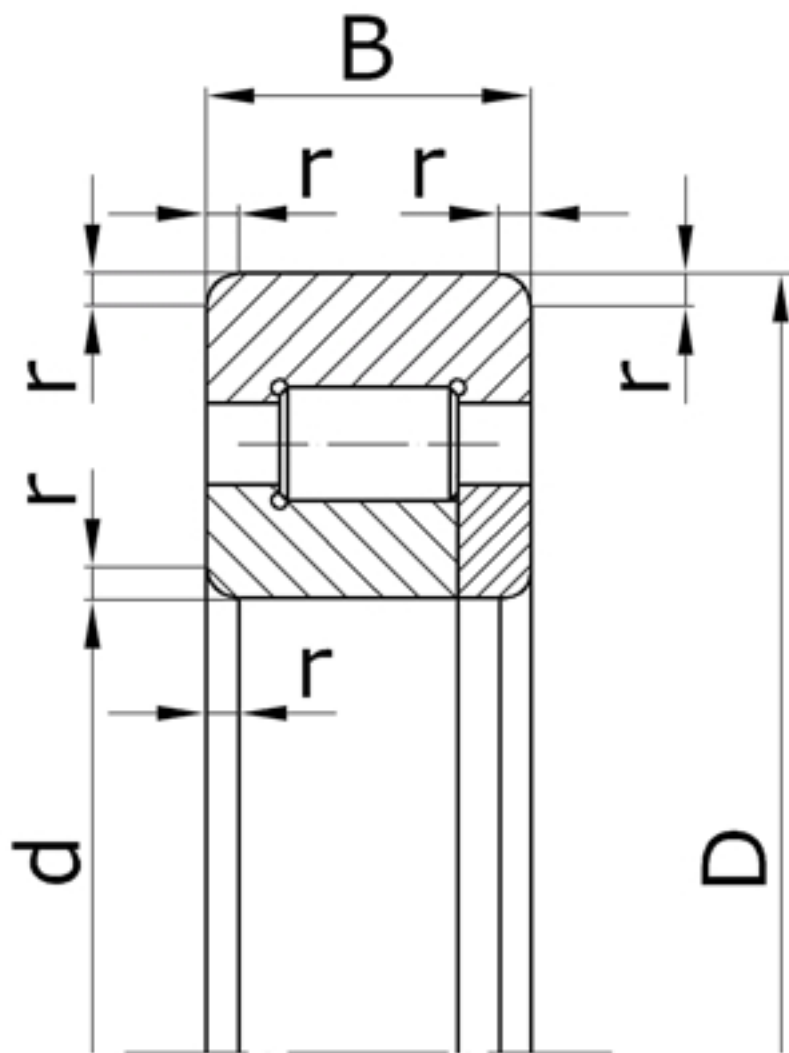

Характеристики подшипника 92317		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		85	мм
Наружный диаметр подшипника D		180	мм
Ширина подшипника B		41	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		4,0	мм
Статическая грузоподъемность C		0	146000
Динамическая грузоподъемность C		212000	Н
Масса подшипника m		4,500	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NUP317 - международное обозначение подшипника.