


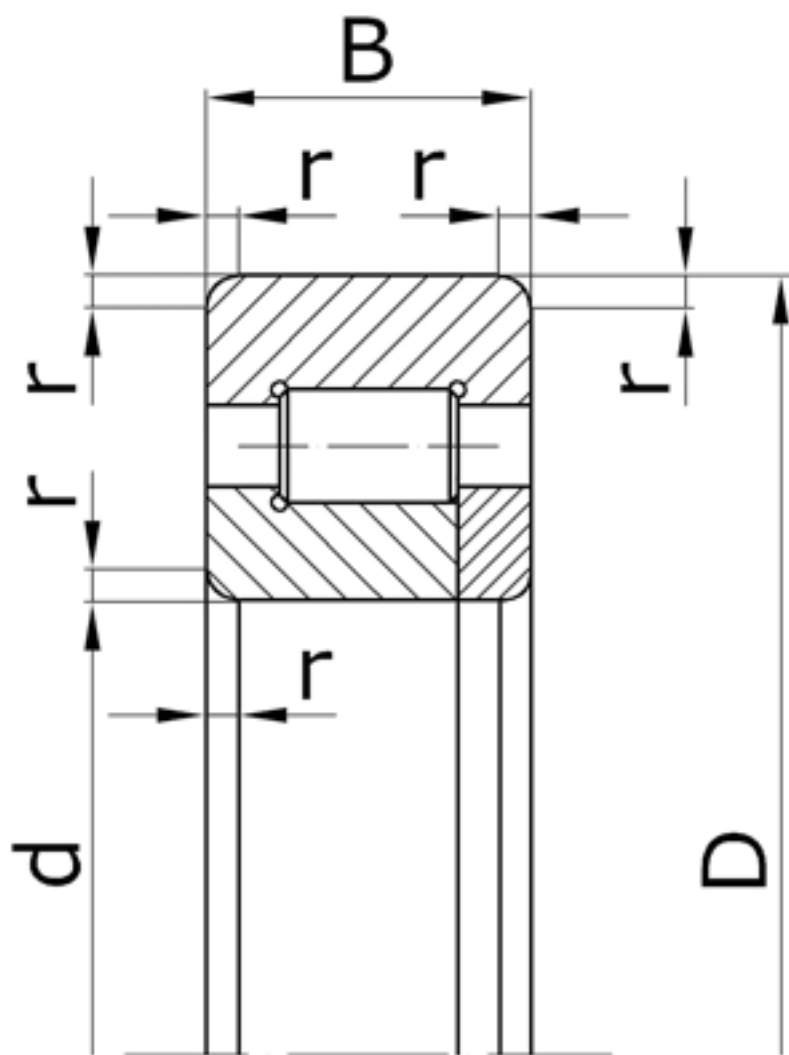

Характеристики подшипника 92411 Параллельные валы

Внутренний диаметр подшипника d	55	мм
Наружный диаметр подшипника D	140	мм
Ширина подшипника B	33	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,5	мм
Статическая грузоподъемность C ₀	86500	
Динамическая грузоподъемность C	142000	Н
Масса подшипника m	2,500	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.