


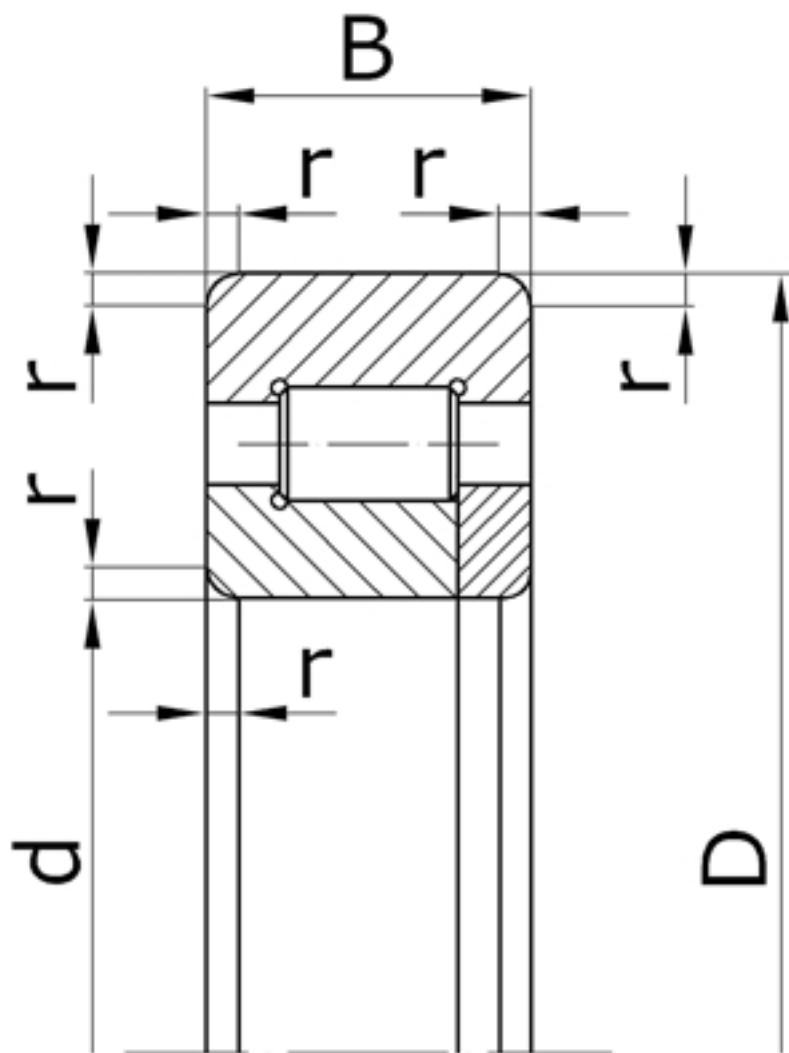

Характеристики подшипника 92413		Параметры	Обозначение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		65		мм
Наружный диаметр подшипника D		160		мм
Ширина подшипника B		37		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5		мм
Статическая грузоподъемность C		0		127000
Динамическая грузоподъемность C		183000		Н
Масса подшипника m		3,600		кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.