


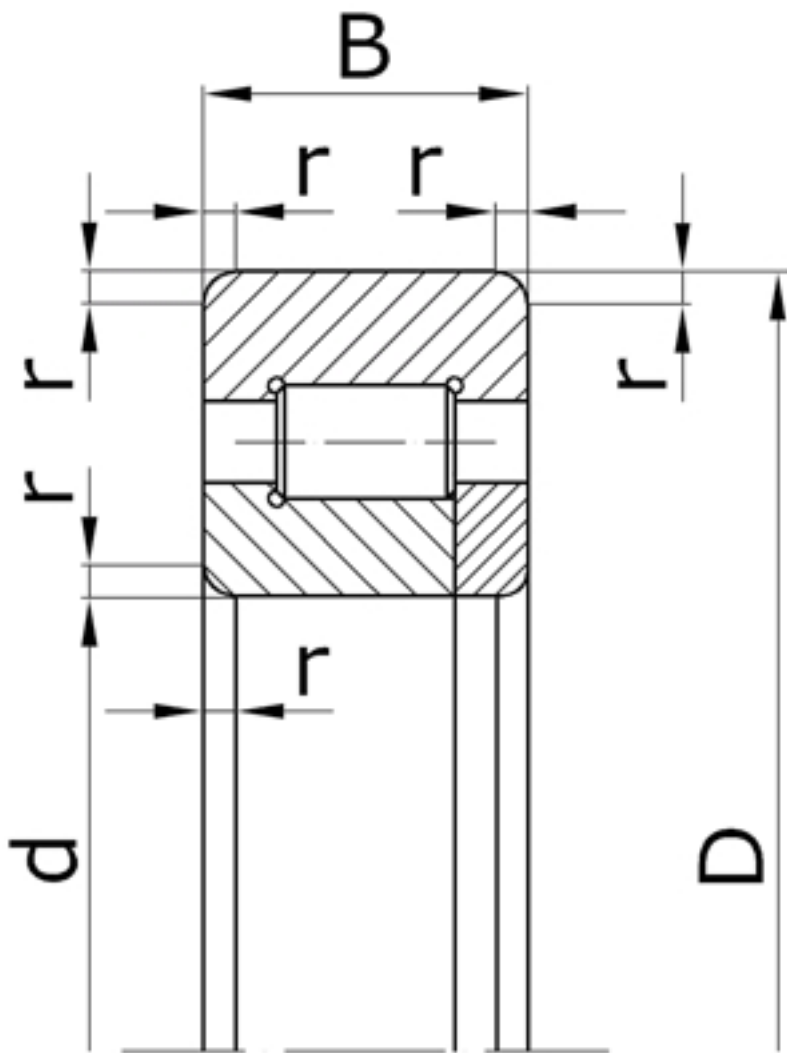

Характеристики подшипника 92416		Параметры	Обозначение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		80		мм
Наружный диаметр подшипника D		200		мм
Ширина подшипника B		48		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		4,0		мм
Статическая грузоподъемность C		0		200000
Динамическая грузоподъемность C		303000		Н
Масса подшипника m		7,300		кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.