


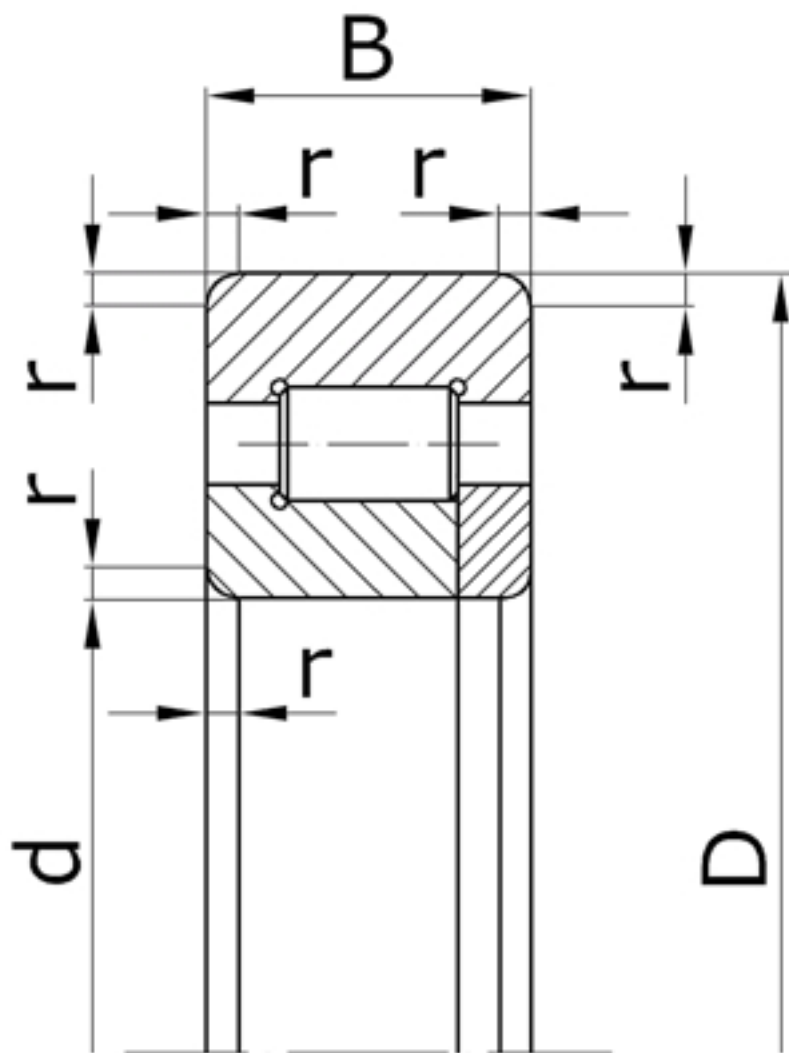

Характеристики подшипника 92510		Обозначение	
Внутренний диаметр подшипника d		50	мм
Наружный диаметр подшипника D		90	мм
Ширина подшипника B		23	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		2,0	мм
Статическая грузоподъемность C		0	40500
Динамическая грузоподъемность C		62700	Н
Масса подшипника m		0,580	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NUP2210 - международное обозначение подшипника.