


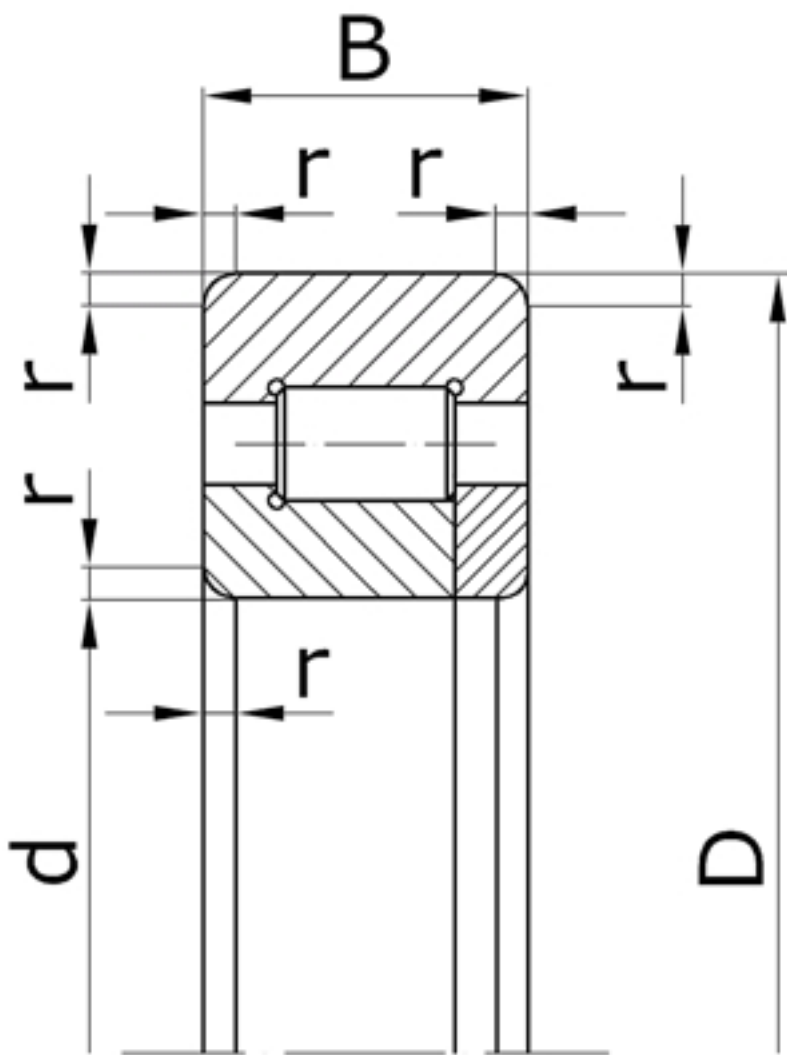

Характеристики подшипника 92519		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		95		мм	
Наружный диаметр подшипника D		170		мм	
Ширина подшипника B		43		мм	
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5		мм	
Статическая грузоподъемность C		0		170000	
Динамическая грузоподъемность C		229000		Н	
Масса подшипника m		3,850		кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NUP2219 - международное обозначение подшипника.