


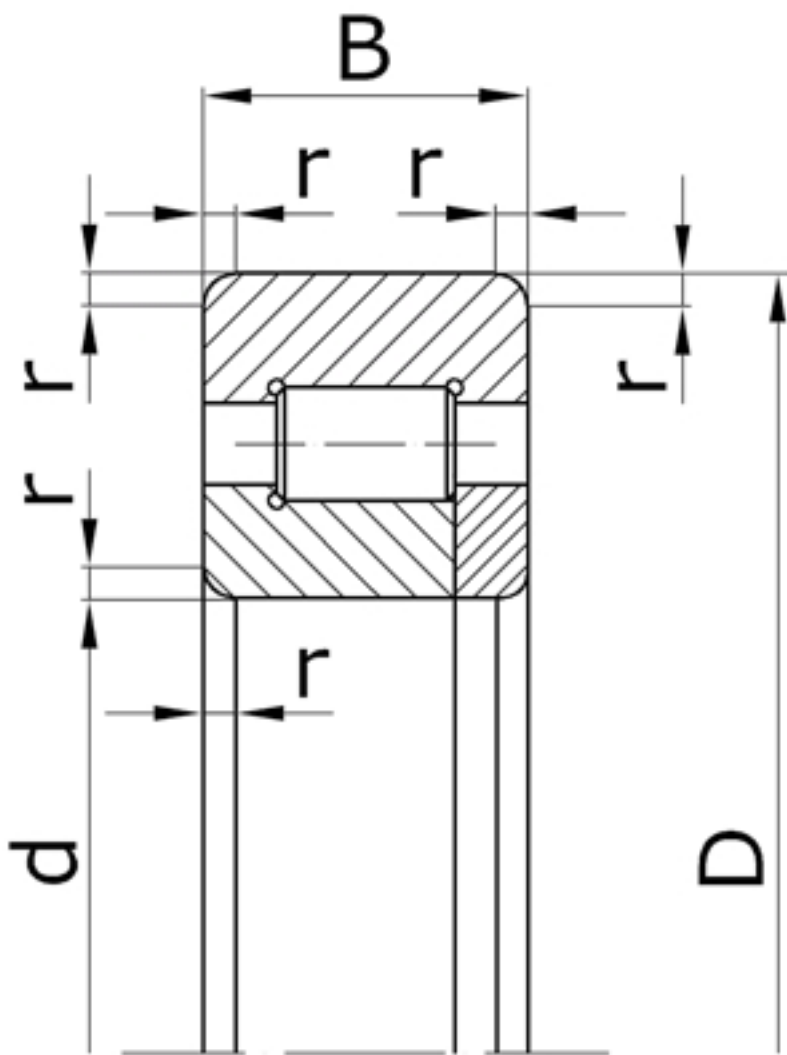

Характеристики подшипника 92560			
Обозначение			
Внутренний диаметр подшипника d	300	мм	
Наружный диаметр подшипника D	540	мм	
Ширина подшипника B	140	мм	
Радиус монтажной фаски подшипника	6,0	мм	
Статическая грузоподъемность C	0	1960000	
Динамическая грузоподъемность C	2090000	Н	
Масса подшипника m	145,0	кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.