


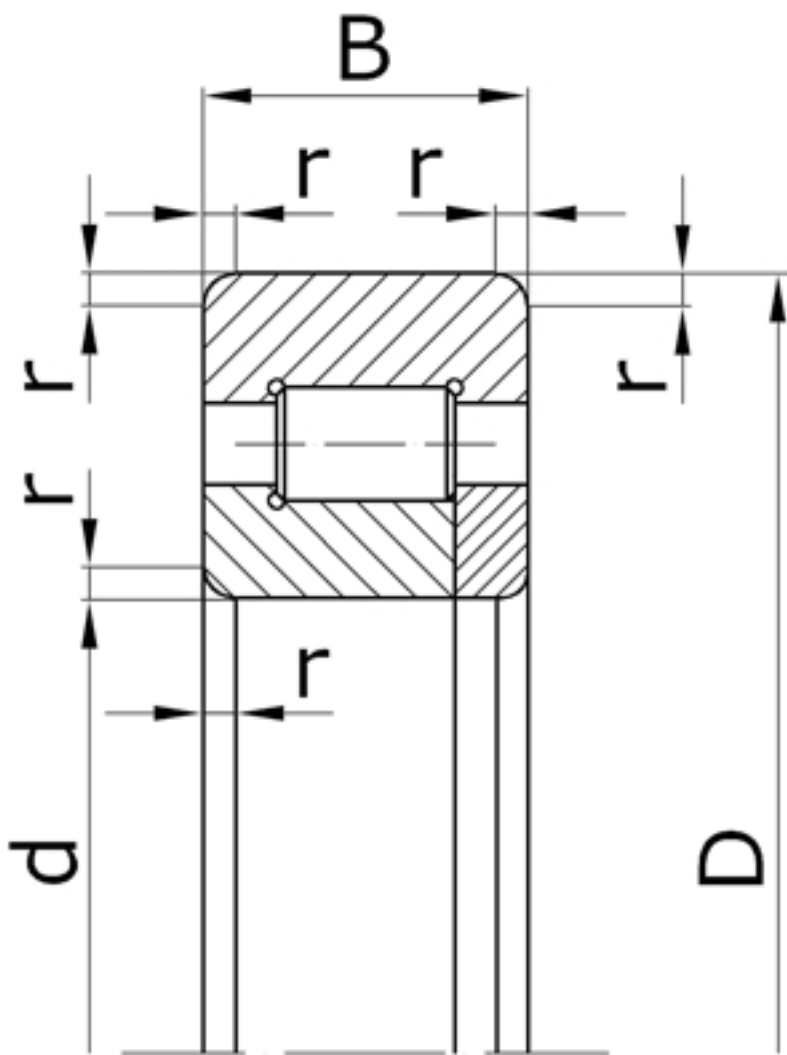

Характеристики подшипника 92568		Параметры	Обозначение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		340		мм
Наружный диаметр подшипника D		620		мм
Ширина подшипника B		165		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		8,0		мм
Статическая грузоподъемность C		0		2500000
Динамическая грузоподъемность C		2640000		Н
Масса подшипника m		225,0		кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.