


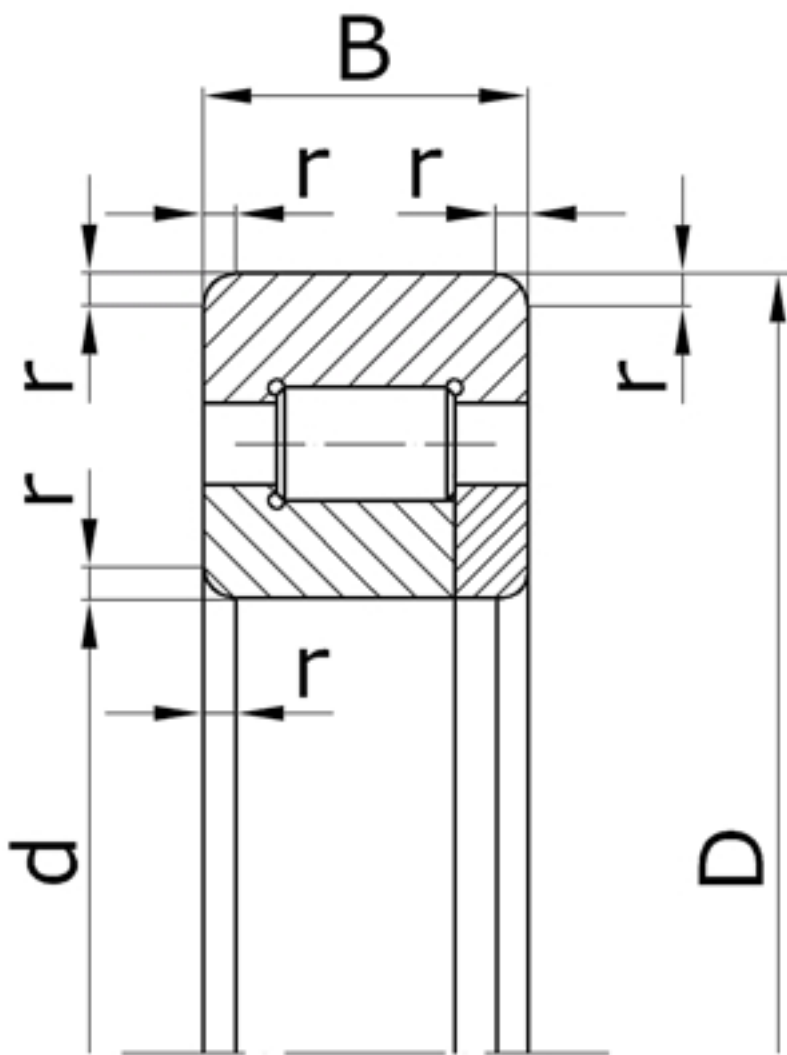

Характеристики подшипника 92568		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		340	мм		
Наружный диаметр подшипника D		620	мм		
Ширина подшипника B		165	мм		
Радиус монтажной фаски подшипника		8,0	мм		
Статическая грузоподъемность C		0	2500000		
Динамическая грузоподъемность C		2640000	Н		
Масса подшипника m		225,0	кг		

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.