


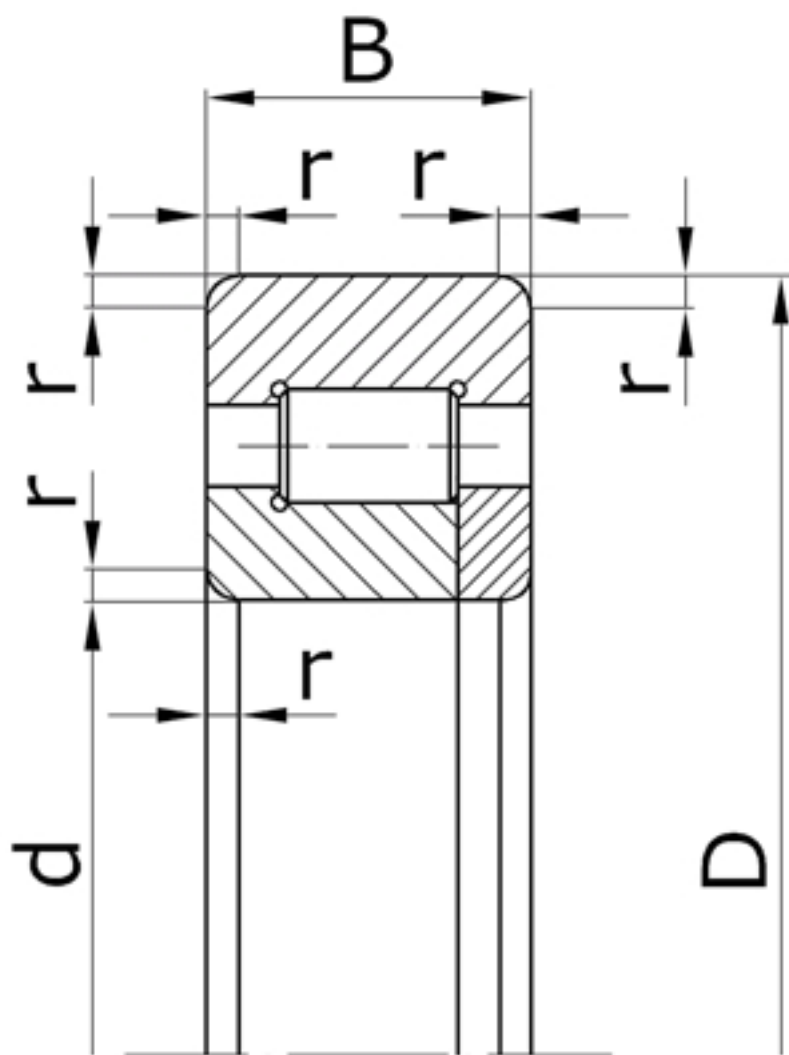

Характеристики подшипника 92613		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d	65	мм	
Наружный диаметр подшипника D	140	мм	
Ширина подшипника B	48	мм	
Радиус монтажной фаски подшипника	3,5	мм	
Статическая грузоподъемность C	0	129000	
Динамическая грузоподъемность C	190000	Н	
Масса подшипника m	3,250	кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NUP2313 - международное обозначение подшипника.