


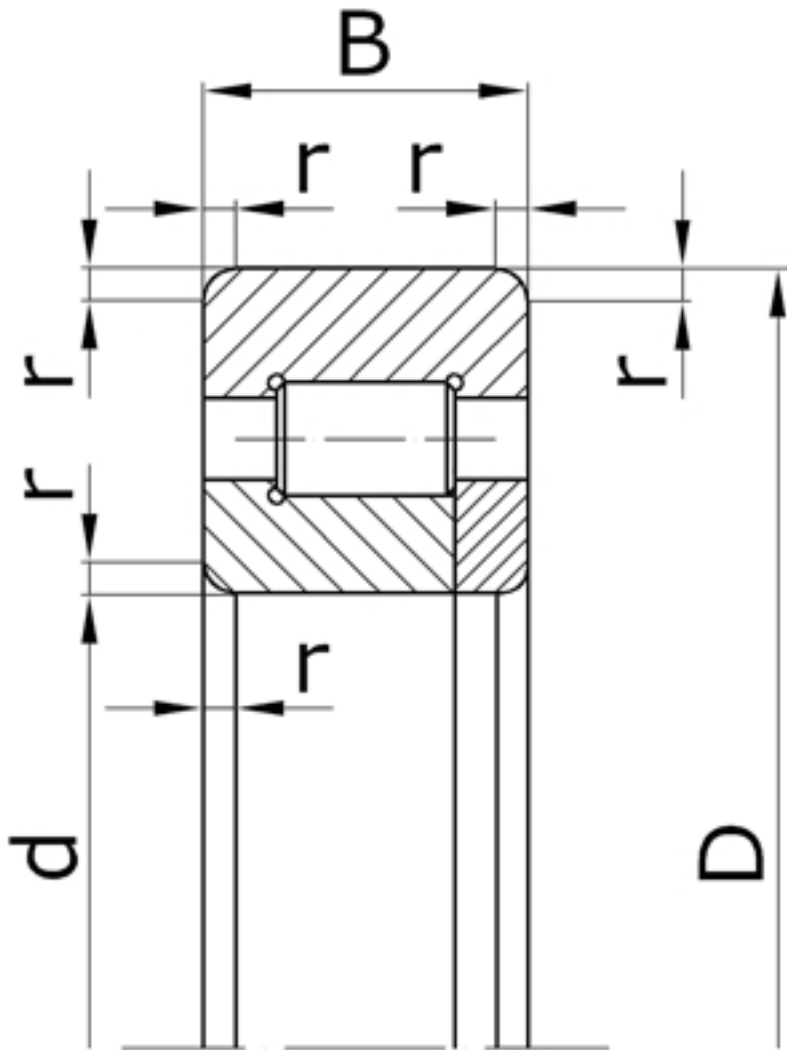

Характеристики подшипника 92614		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		70	мм		
Наружный диаметр подшипника D		150	мм		
Ширина подшипника B		51	мм		
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5	мм		
Статическая грузоподъемность C ₀		160000			
Динамическая грузоподъемность C		212000	Н		
Масса подшипника m		3,950	кг		

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

NUP2314 - международное обозначение подшипника.