


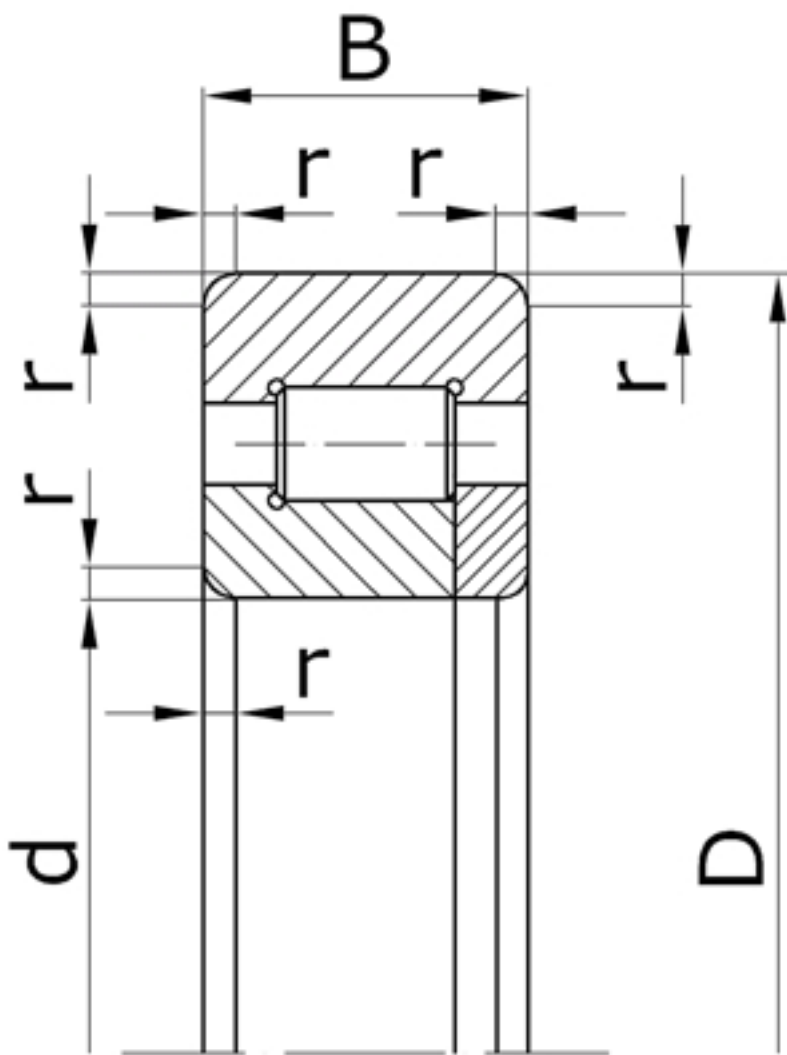

Характеристики подшипника 92638			
Обозначение			
Внутренний диаметр подшипника d	190	мм	
Наружный диаметр подшипника D	400	мм	
Ширина подшипника B	132	мм	
Радиус монтажной фаски подшипника	6,0	мм	
Статическая грузоподъемность C	0	1320000	
Динамическая грузоподъемность C	1540000	Н	
Масса подшипника m	85,00	кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают отдельный монтаж внутреннего и наружного (с комплектом роликов) колец. Подшипники могут применяться без внутренних колец.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.