


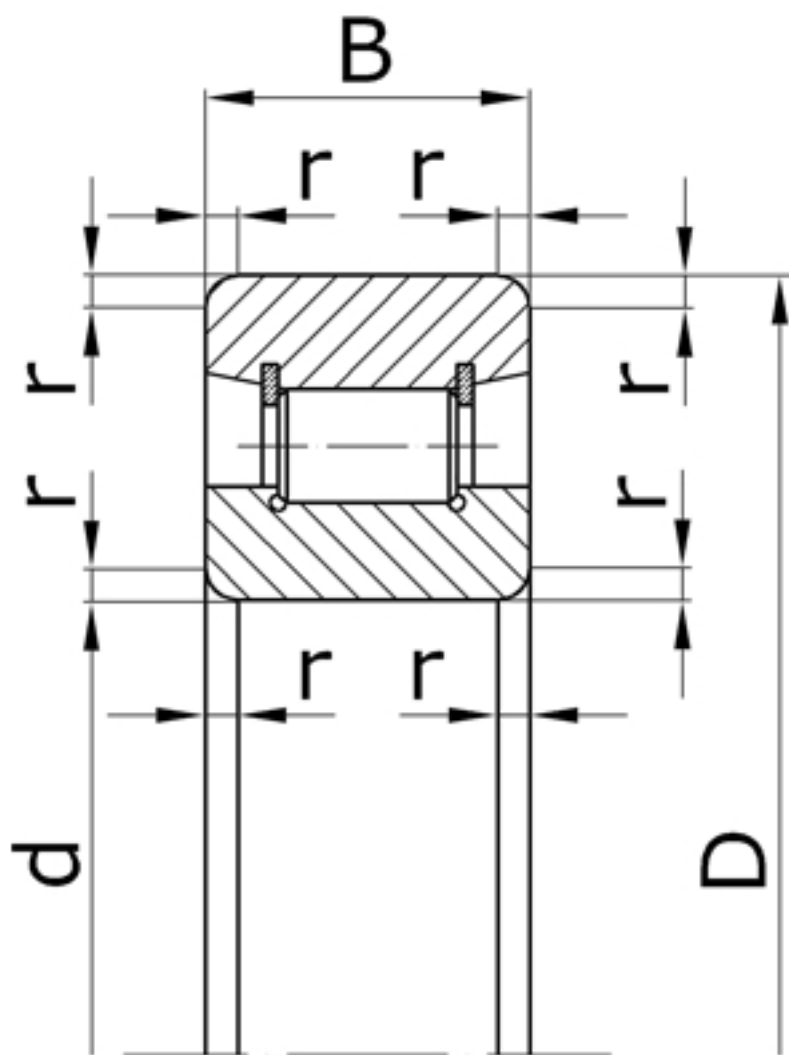

Характеристики подшипника 102215 Параллельные оси

|                                   |       |       |
|-----------------------------------|-------|-------|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 75    | мм    |
| Наружный диаметр подшипника D     | 130   | мм    |
| Ширина подшипника B               | 25    | мм    |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 2,5   | мм    |
| Статическая грузоподъемность C    | 0     | 63000 |
| Динамическая грузоподъемность C   | 91300 | Н     |
| Масса подшипника m                | 1,250 | кг    |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Подшипники изготавливают без сепаратора с увеличенным числом роликов.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

**N215W** - международное обозначение подшипника.