


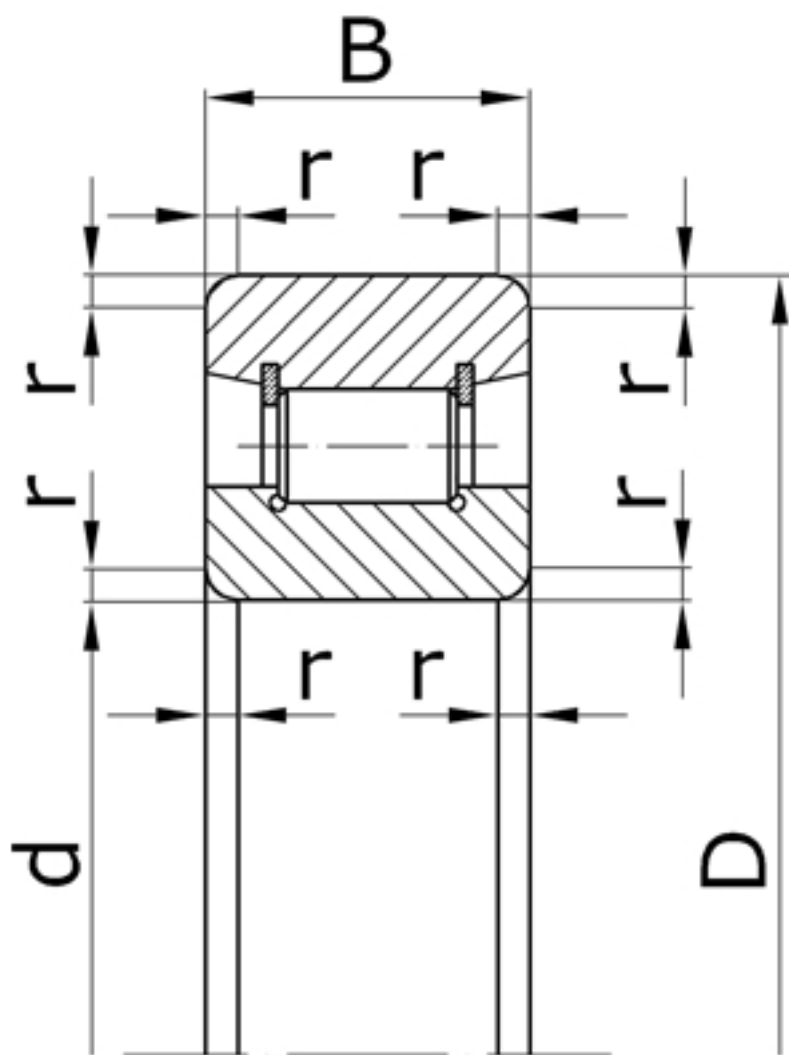

Характеристики подшипника 102306 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	30	мм
Наружный диаметр подшипника D	72	мм
Ширина подшипника B	19	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	20000
Динамическая грузоподъемность C	36900	Н
Масса подшипника m	0,360	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Подшипники изготавливают без сепаратора с увеличенным числом роликов.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

N306W - международное обозначение подшипника.