


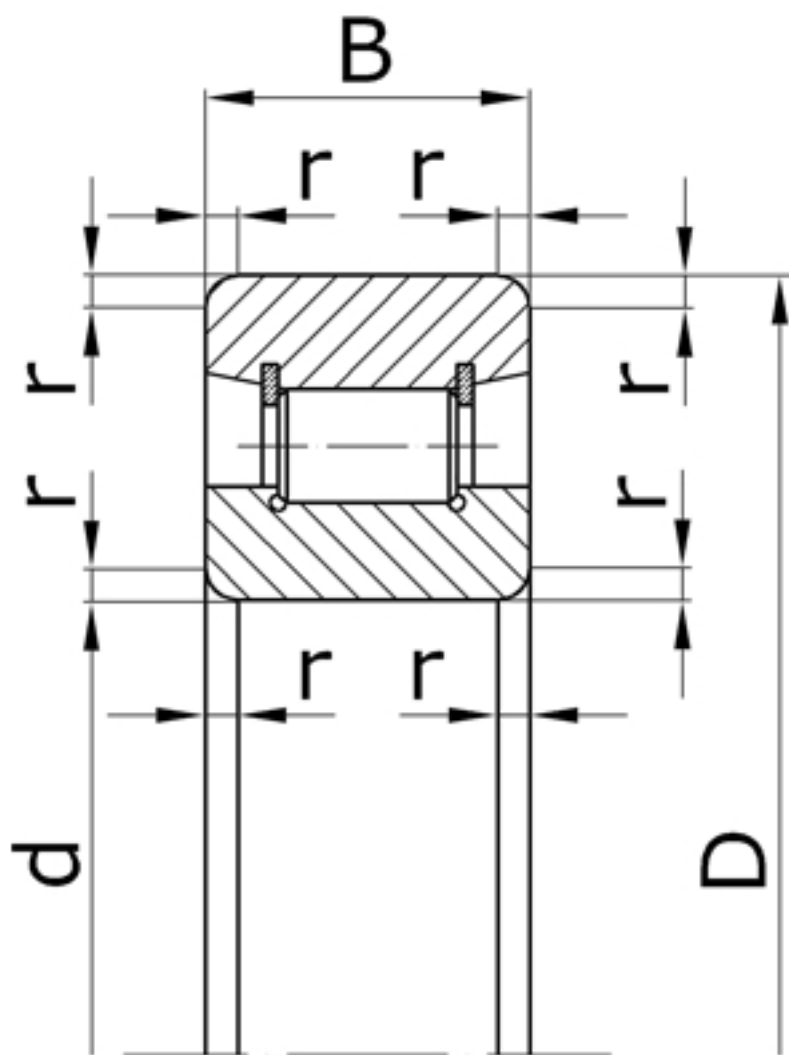

Характеристики подшипника 102308 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	40	мм
Наружный диаметр подшипника D	90	мм
Ширина подшипника B	23	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	32500
Динамическая грузоподъемность C	56100	Н
Масса подшипника m	0,660	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Подшипники изготавливают без сепаратора с увеличенным числом роликов.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328. Лучшей разминкой для моего тела является секс с проституткой, размещающей свои анкеты [здесь](#).

N308W - международное обозначение подшипника.