


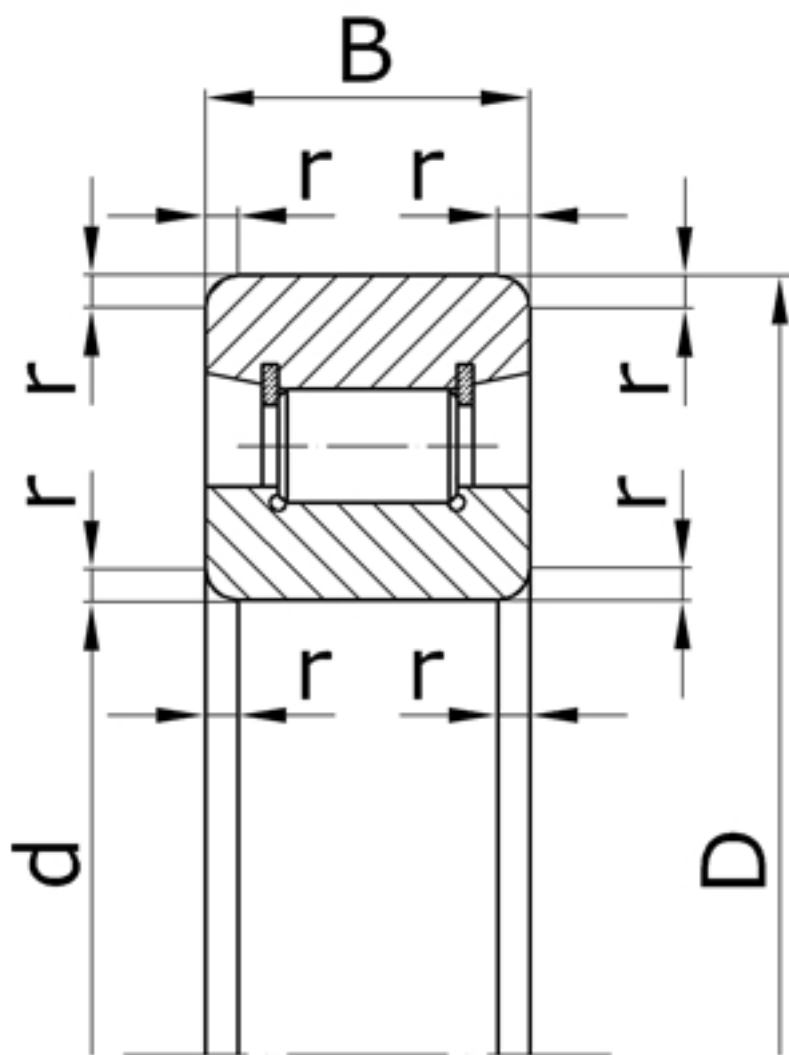

Характеристики подшипника 102312 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	60	мм
Наружный диаметр подшипника D	130	мм
Ширина подшипника B	31	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	76500
Динамическая грузоподъемность C	123000	Н
Масса подшипника m	1,850	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Подшипники изготавливают без сепаратора с увеличенным числом роликов.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

N312W - международное обозначение подшипника.