


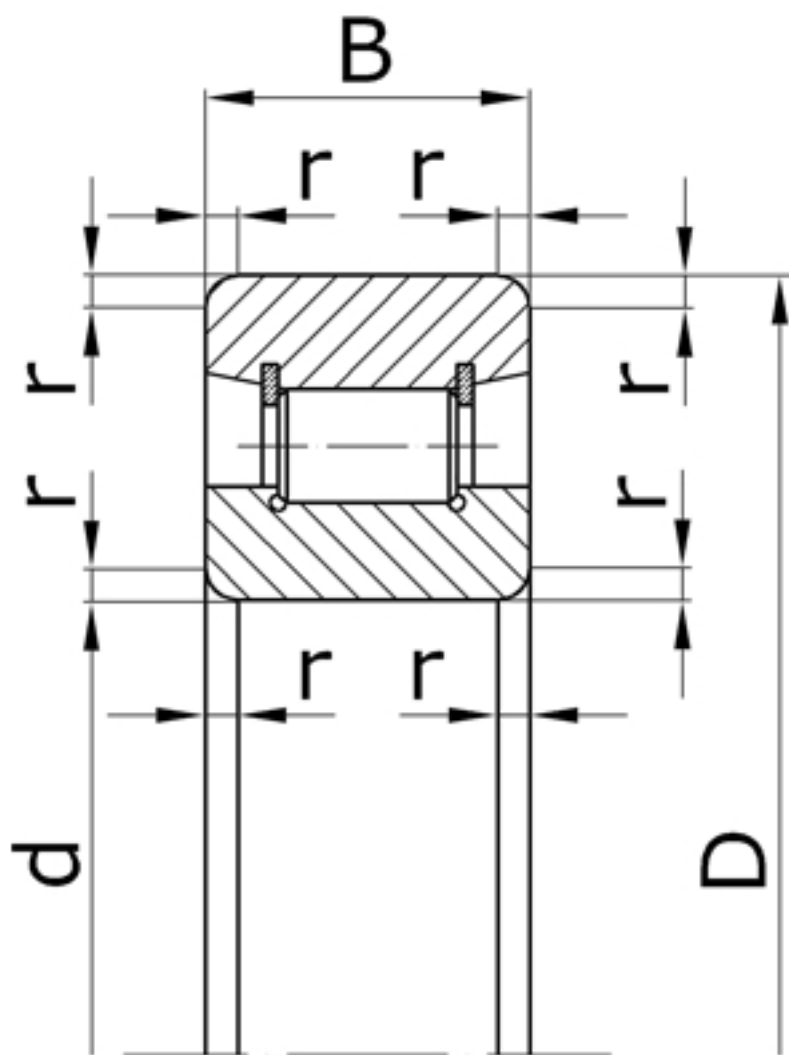

Характеристики подшипника 102408 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	40	мм
Наружный диаметр подшипника D	110	мм
Ширина подшипника B	27	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	57000
Динамическая грузоподъемность C	96800	Н
Масса подшипника m	1,300	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Подшипники изготавливают без сепаратора с увеличенным числом роликов.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8328.

N408W - международное обозначение подшипника.