


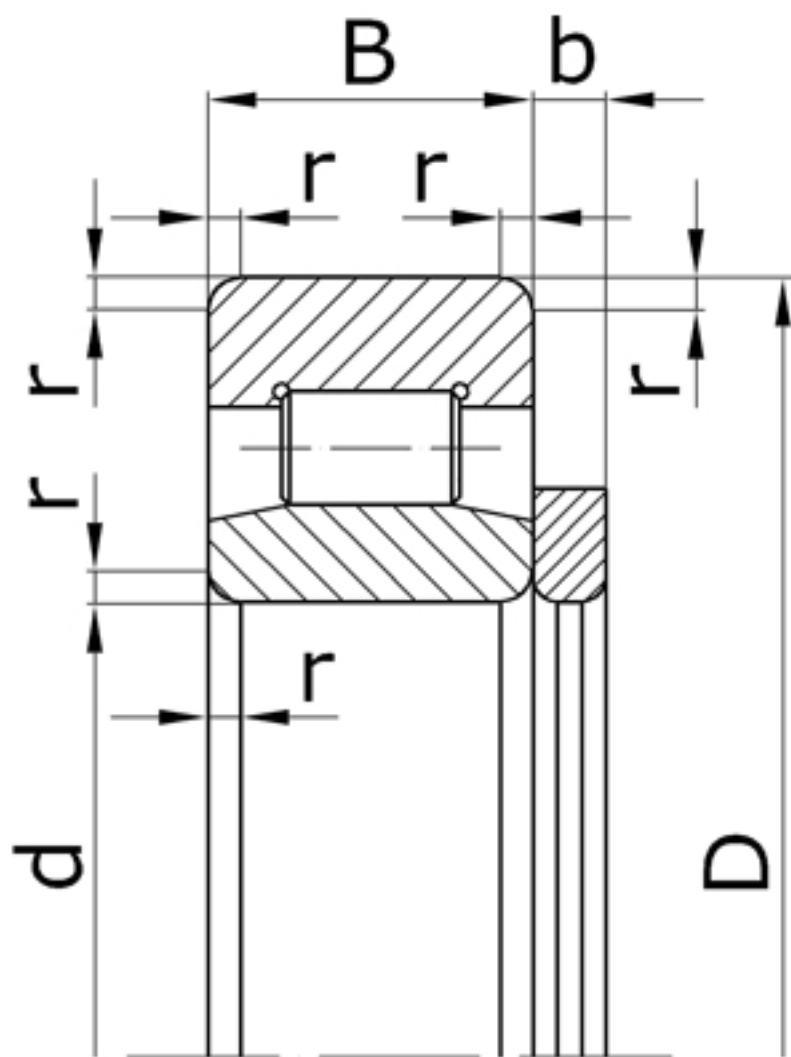

Характеристики подшипника 152532 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	160	мм
Наружный диаметр подшипника D	290	мм
Ширина подшипника B	80	мм
Номинальная величина выступания дистанционного кольца за торец внутреннего кольца подшипника b	14	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	4,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	695000
Динамическая грузоподъемность C	809000	Н

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 18572.