


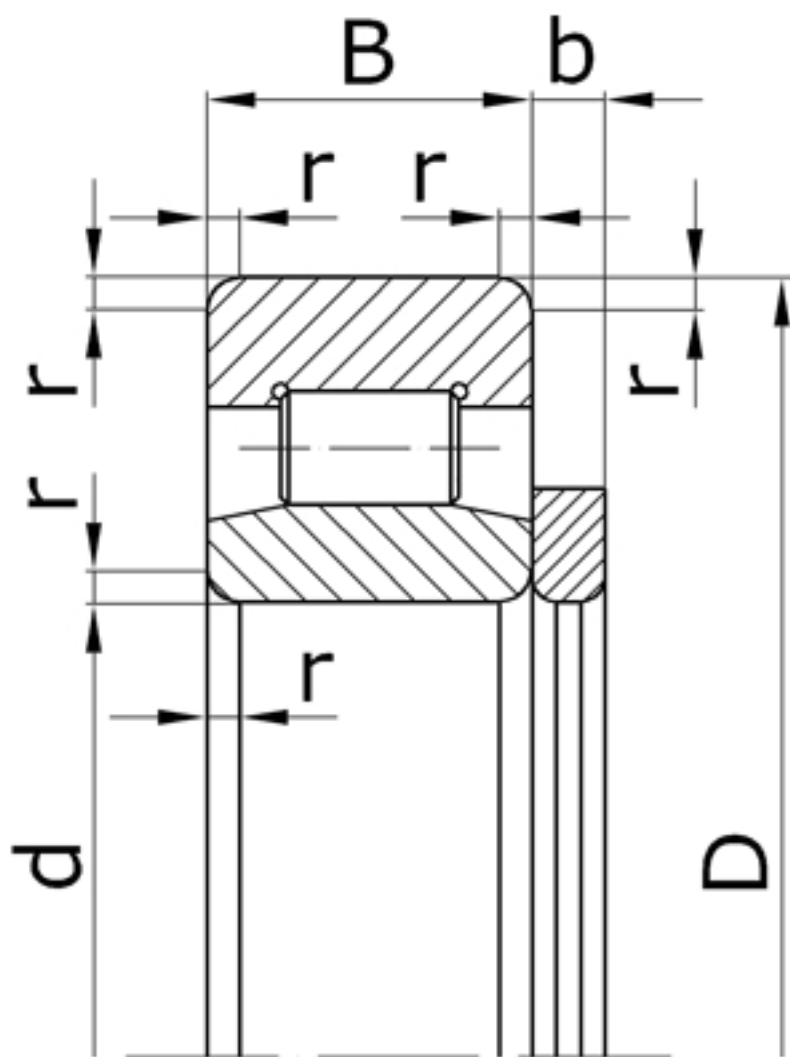

Характеристики подшипника 152616 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d 80 мм

Наружный диаметр подшипника D 170 мм

Ширина подшипника B 58 мм

Номинальная величина выступания дистанционного кольца за торец внутреннего кольца подшипника

Радиус монтажной фаски подшипника 3,5 мм

Статическая грузоподъемность C 200000

Динамическая грузоподъемность C 275000 Н

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 18572.