


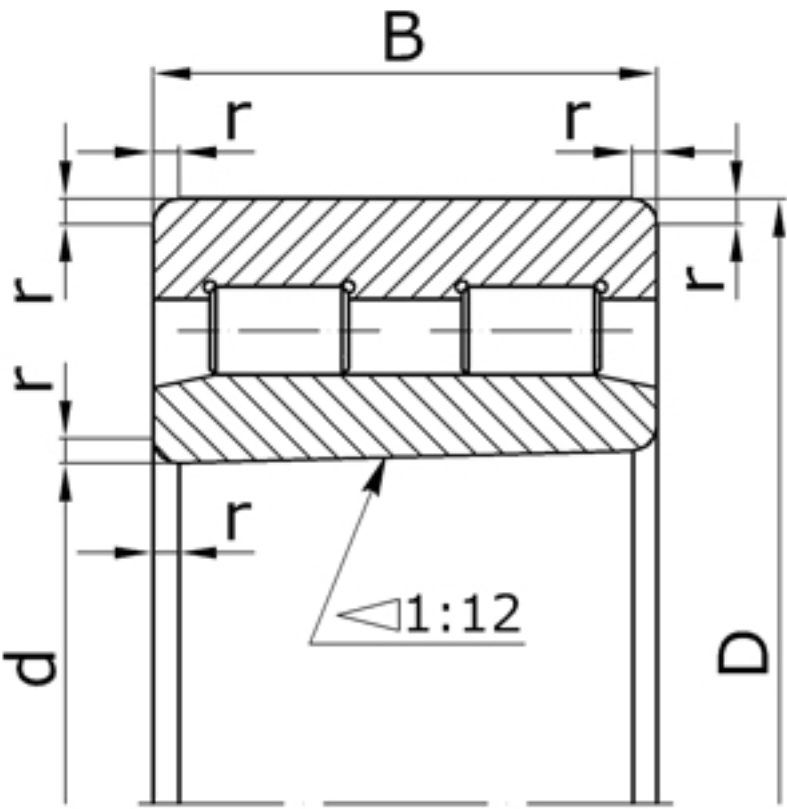

Характеристики подшипника 4162930		Параметры	Обозначение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		150		мм
Наружный диаметр подшипника D		210		мм
Ширина подшипника B		60		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,0		мм
Статическая грузоподъемность C		0		327000
Динамическая грузоподъемность C		325000		Н
Масса подшипника m		5,98		кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7634.