


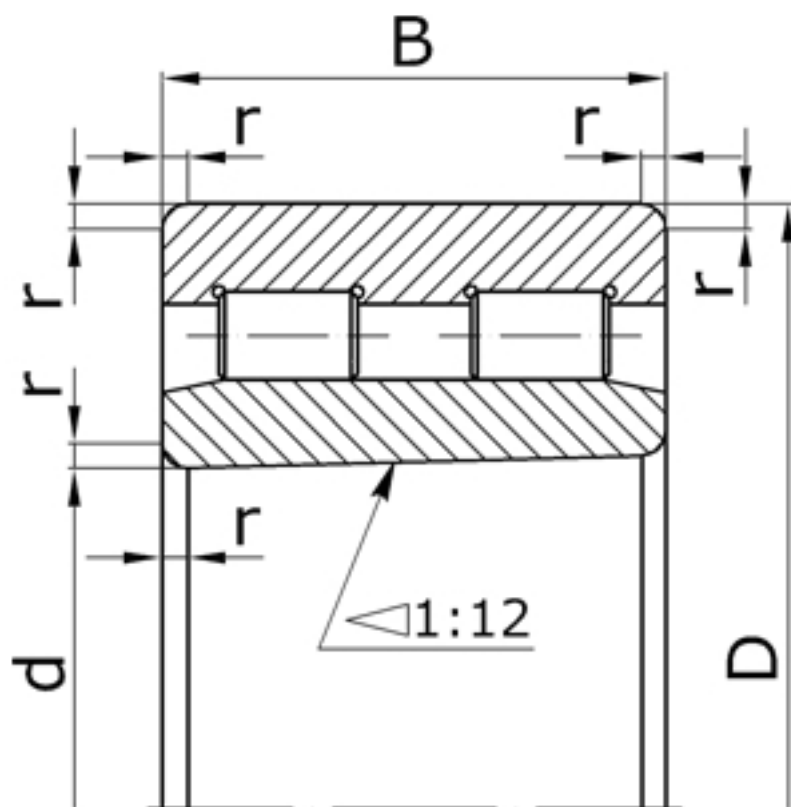

Характеристики подшипника 4162938		Параметры	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		190	мм
Наружный диаметр подшипника D		260	мм
Ширина подшипника B		69	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,0	мм
Статическая грузоподъемность C		0	440000
Динамическая грузоподъемность C		405000	Н
Масса подшипника m		9,85	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7634.