


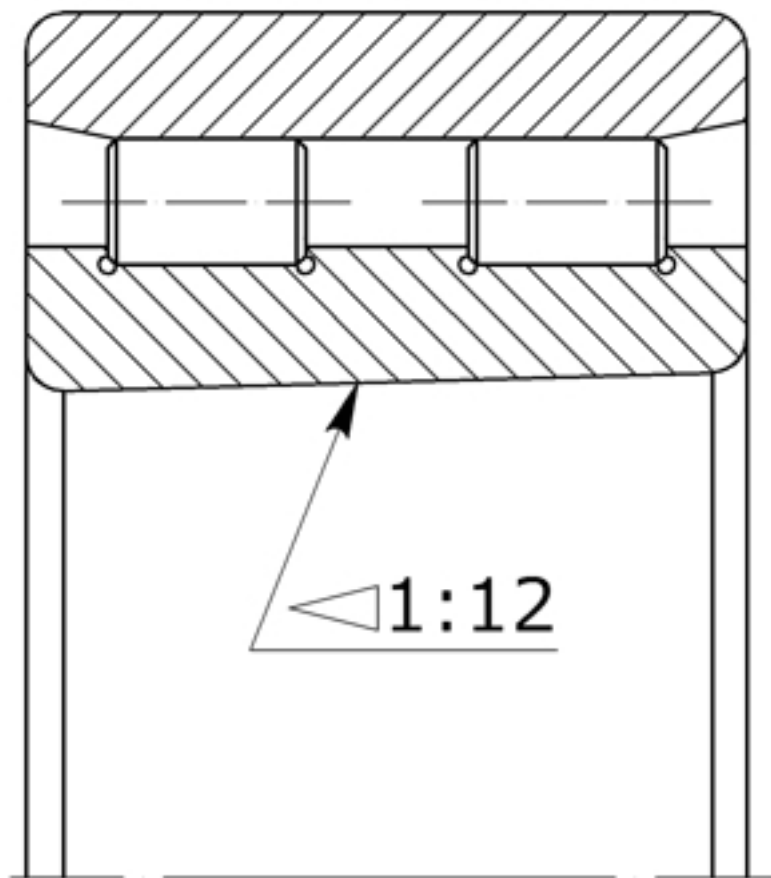

Характеристики подшипника 3182168		Параметры	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		340	мм
Наружный диаметр подшипника D		520	мм
Ширина подшипника B		133	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		6,0	мм
Статическая грузоподъемность C		0	1700000
Динамическая грузоподъемность C		1700000	Н
Масса подшипника m		97,3	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7634.

NN3068K - международное обозначение подшипника.