


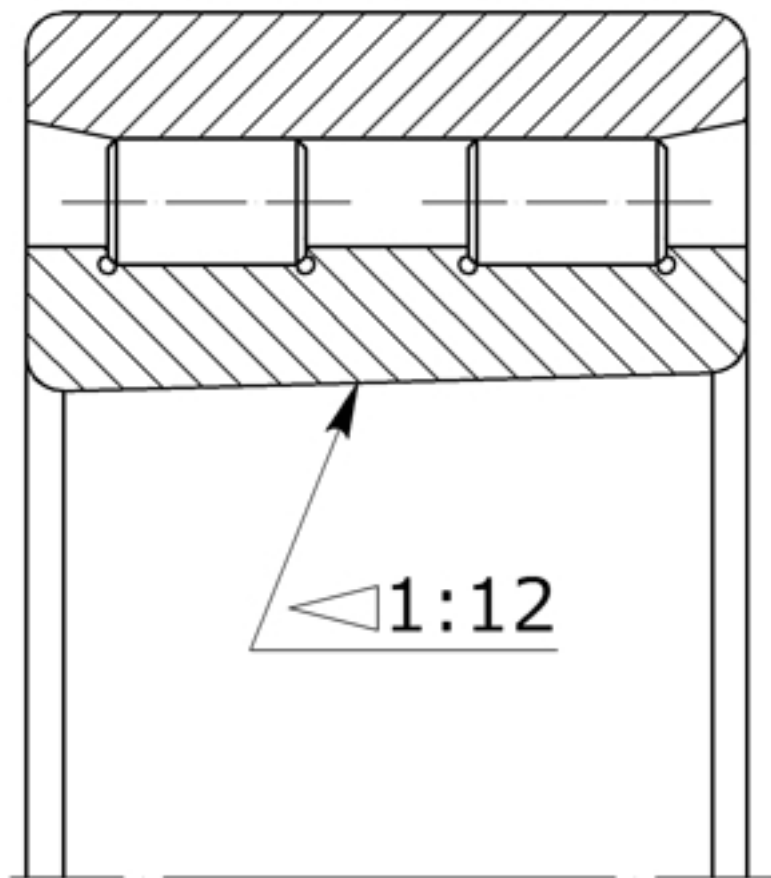

| Характеристики подшипника 3182196 |  | Параметры | Обозначения | Единицы |
|-----------------------------------|--|-----------|-------------|---------|
| Внутренний диаметр подшипника d   |  | 480       |             | мм      |
| Наружный диаметр подшипника D     |  | 700       |             | мм      |
| Ширина подшипника B               |  | 165       |             | мм      |
| Радиус монтажной фаски подшипника |  | 8,0       |             | мм      |
| Статическая грузоподъемность C    |  | 0         |             | 2950000 |
| Динамическая грузоподъемность C   |  | 2480000   |             | Н       |
| Масса подшипника m                |  | 208       |             | кг      |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7634.