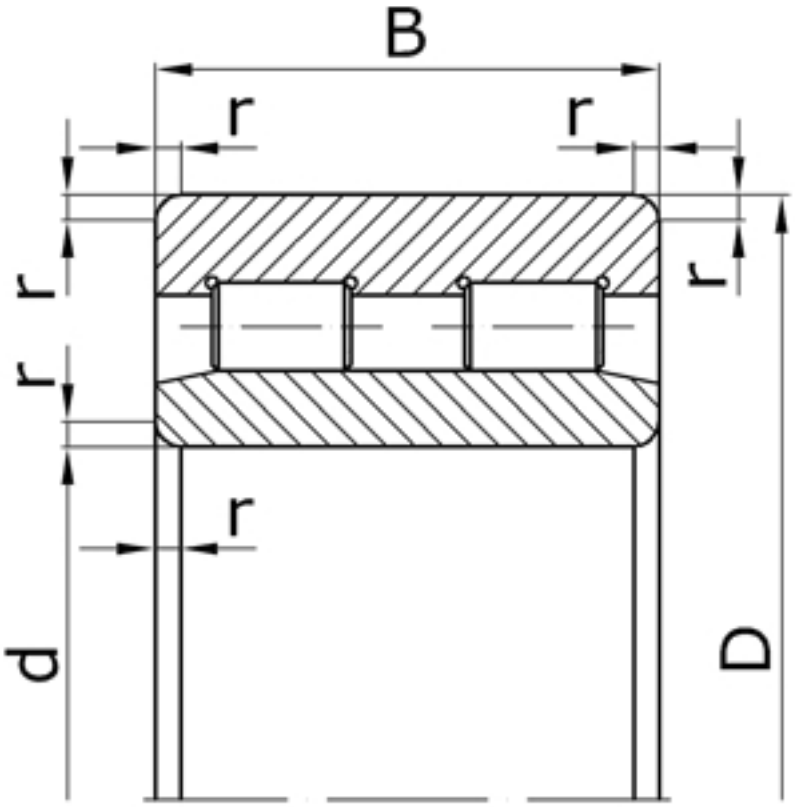

Характеристики подшипника 4162930	Параметр	Обозначение	Значение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d		150	мм
Наружный диаметр подшипника	D		210	мм
Ширина подшипника	B		60	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r		3,0	мм
Статическая грузоподъемность	C	C_0	327000	
Динамическая грузоподъемность	C		325000	Н
Масса подшипника	m		5,98	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Допускают регулировку радиального зазора.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7634.