


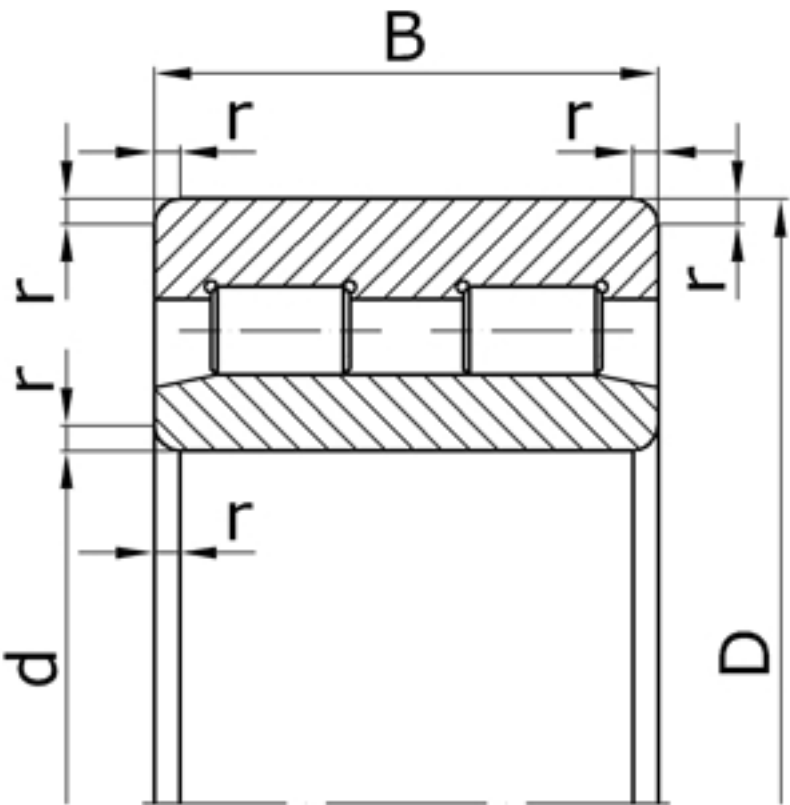

| Характеристики подшипника 4262938 |  | Параметры |        | Обозначения |  |
|-----------------------------------|--|-----------|--------|-------------|--|
| Внутренний диаметр подшипника d   |  | 190       | мм     |             |  |
| Наружный диаметр подшипника D     |  | 260       | мм     |             |  |
| Ширина подшипника B               |  | 69        | мм     |             |  |
| Радиус монтажной фаски подшипника |  | 3,0       | мм     |             |  |
| Статическая грузоподъемность C    |  | 0         | 440000 |             |  |
| Динамическая грузоподъемность C   |  | 405000    | Н      |             |  |
| Масса подшипника m                |  | 11,0      | кг     |             |  |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7634.