


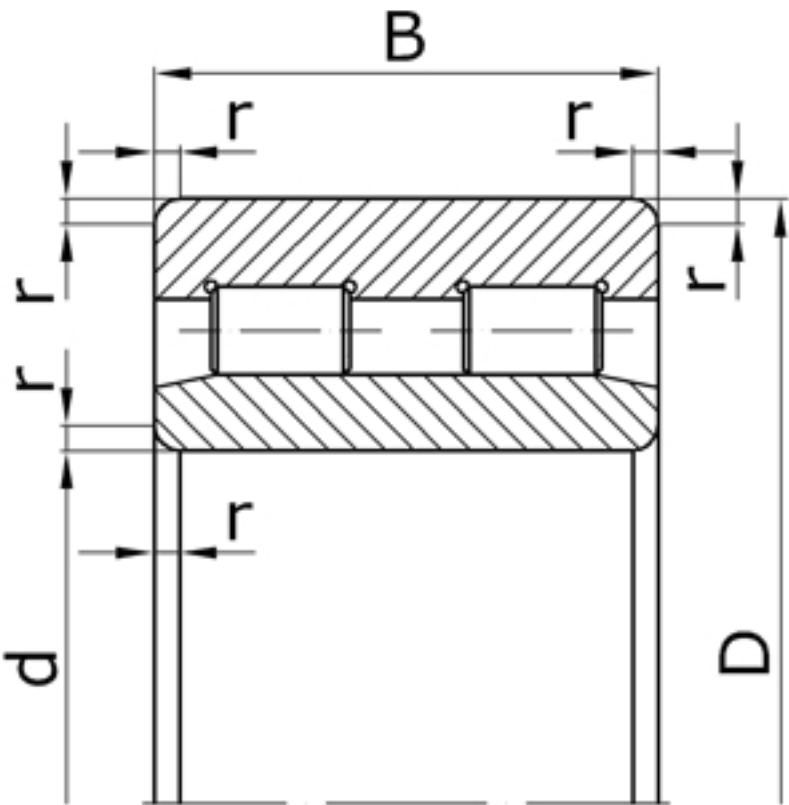

|                                   |         |         |  |
|-----------------------------------|---------|---------|--|
| Характеристики подшипника 4262964 |         |         |  |
| Параметры подшипника              |         |         |  |
| Внутренний диаметр подшипника $d$ | 320     | мм      |  |
| Наружный диаметр подшипника $D$   | 440     | мм      |  |
| Ширина подшипника $B$             | 118     | мм      |  |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 4,0     | мм      |  |
| Статическая грузоподъемность $C$  | 0       | 1270000 |  |
| Динамическая грузоподъемность $C$ | 1060000 | Н       |  |
| Масса подшипника $m$              | 53,0    | кг      |  |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7634.