


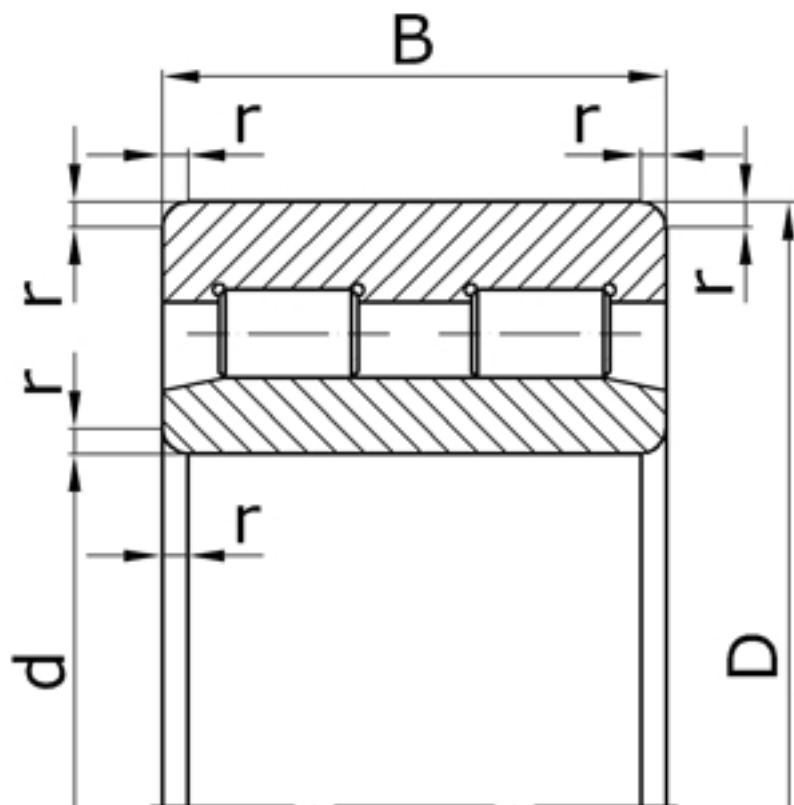

Характеристики подшипника 42629/530 Параллельно-вращающиеся пары

Внутренний диаметр подшипника d	530	мм
Наружный диаметр подшипника D	710	мм
Ширина подшипника B	180	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	6,0	мм
Масса подшипника m	200	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7634.