


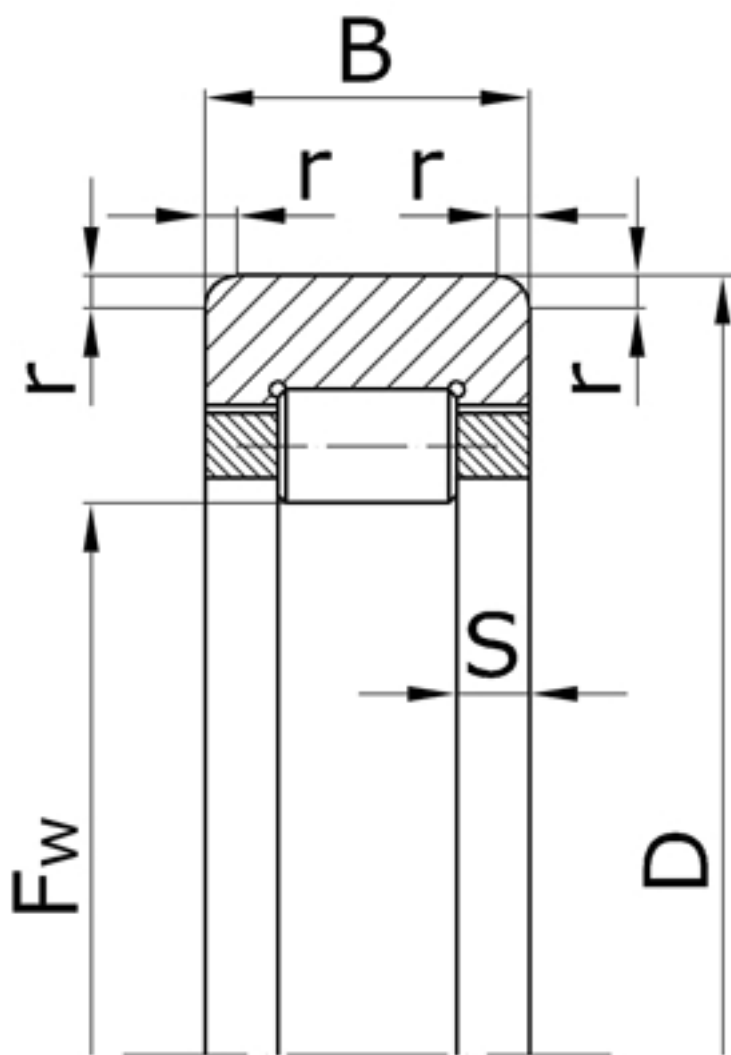

Характеристики подшипника 292109Н Параллельные ролики

Номинальный диаметр окружности, вписанной в комплект тел качения 52,5

Наружный диаметр подшипника	D	75	мм
Ширина подшипника	B	16	мм
Номинальная ширина бортика	S	4,25	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		1,5	мм
Статическая грузоподъемность	C	0	17000

Динамическая грузоподъемность	C	31400	H
Масса подшипника	m	0,21	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.

RNU1009 ECP - международное обозначение подшипника.