


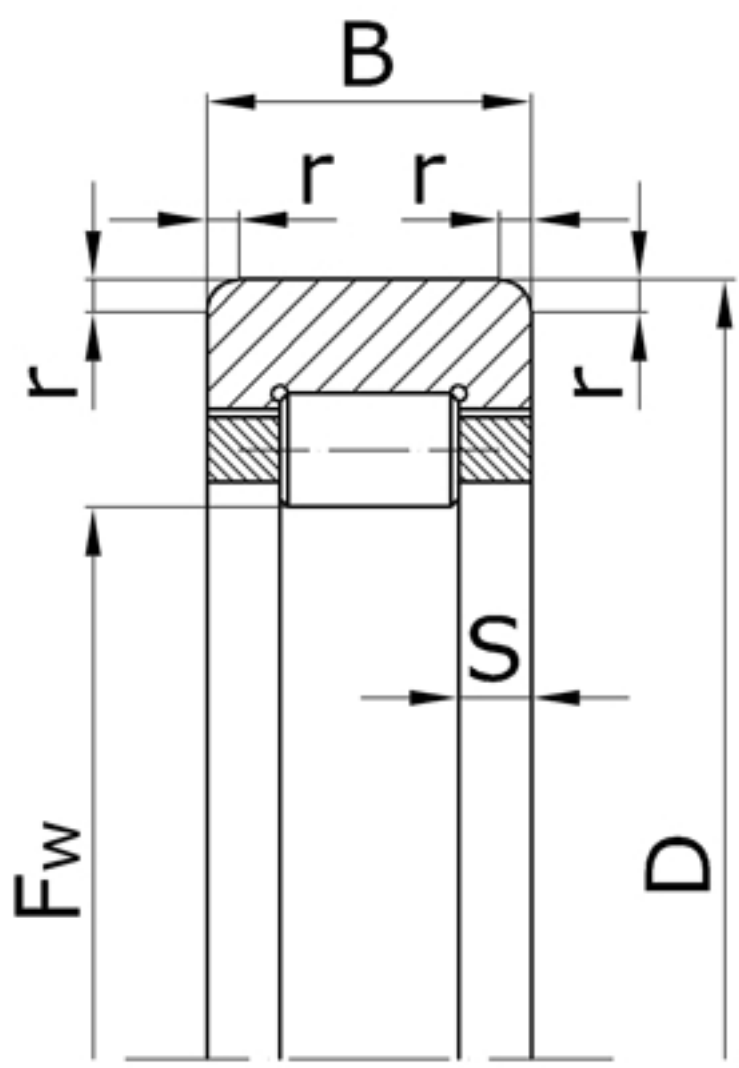

Характеристики подшипника 292111Н		Параметры	Обозначения
Номинальный диаметр окружности, вписанной в комплект тел качения		F	64,5
Наружный диаметр подшипника	D	90	мм
Ширина подшипника	B	18	мм
Номинальная ширина бортика	S	5,0	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		2,0	мм
Статическая грузоподъемность	C	0	23600

Динамическая грузоподъемность	C	34700	Н
Масса подшипника	m	0,33	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.

RNU1011 ECP - международное обозначение подшипника.