


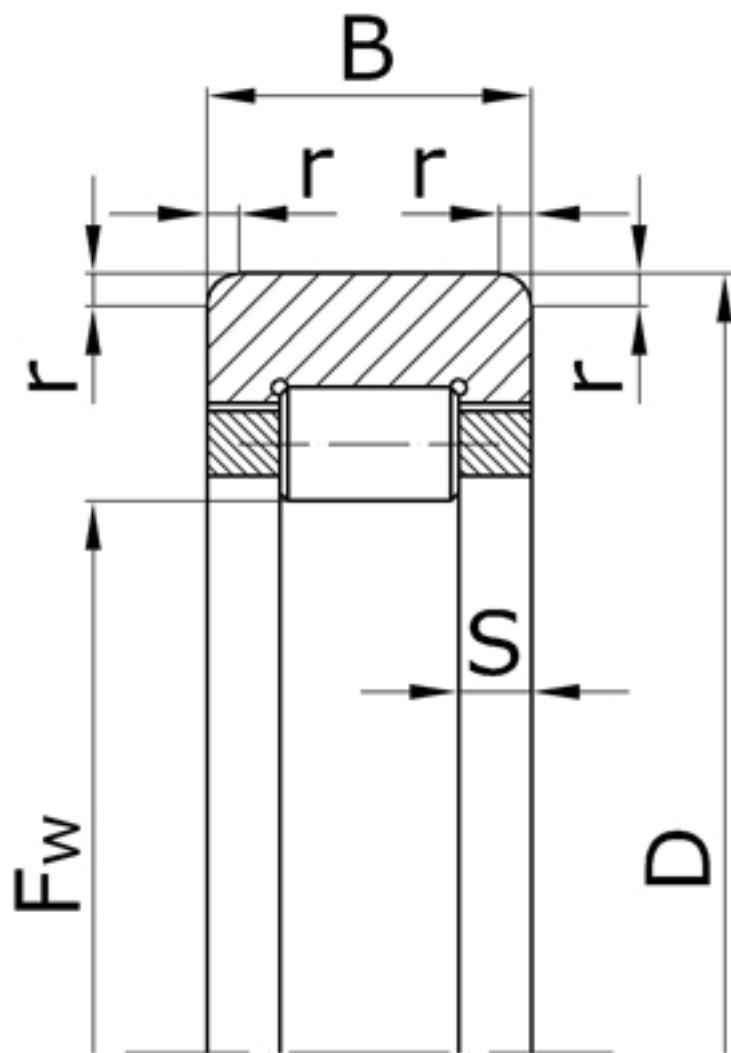

Характеристики подшипника 292130			
Обозначения			
Параметры			
Номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения			
168,5			
Наружный диаметр подшипника	D	225	мм
Ширина подшипника	B	35	мм
Номинальная ширина бортика	S	8,5	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5	мм
Масса подшипника	m	3,62	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.