


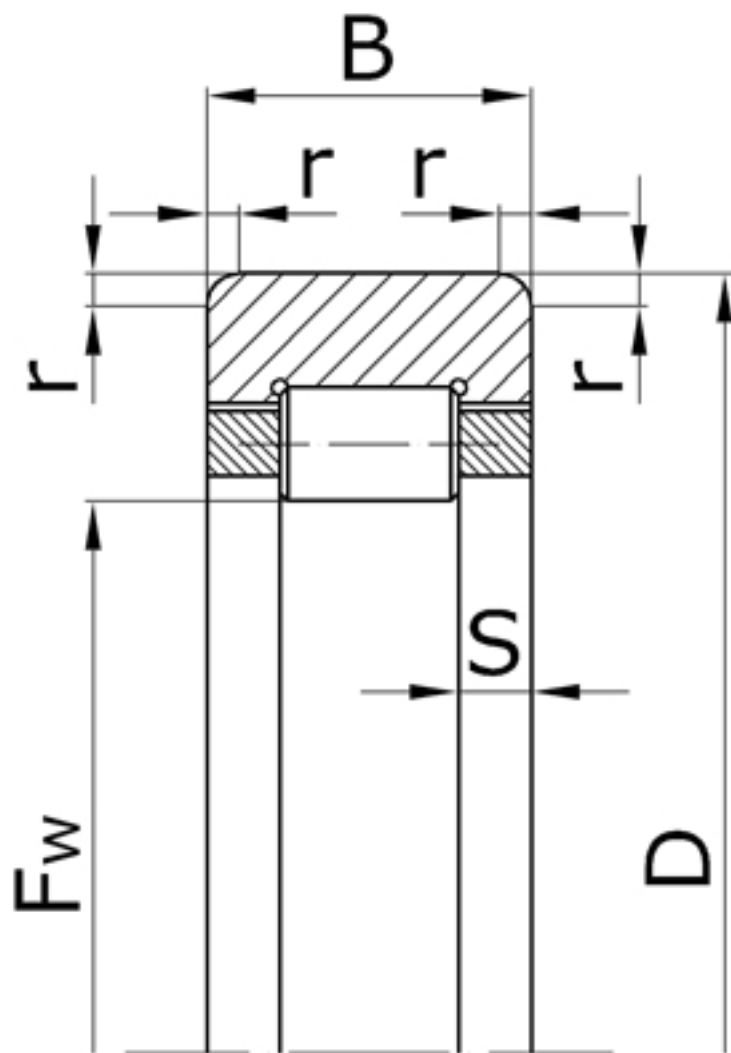

Характеристики подшипника 292140Н		Параметры	Обозначения	Единицы
Номинальный диаметр окружности, вписанной в комплект тел качения		F	229,0	
Наружный диаметр подшипника	D	310		мм
Ширина подшипника	B	51		мм
Номинальная ширина бортика	S	12,5		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5		мм
Статическая грузоподъемность	C	0	360000	

Динамическая грузоподъемность	C	380000	Н
Масса подшипника	m	10,6	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.