


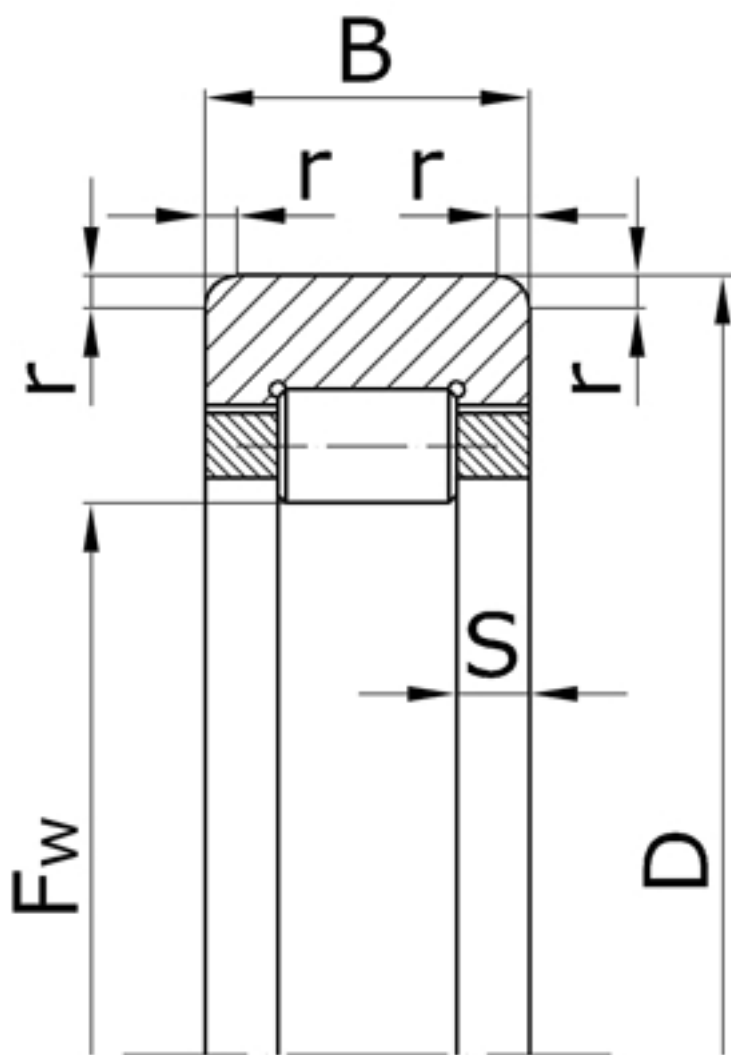

Характеристики подшипника 292152 Параллельные ролики

Номинальный диаметр окружности, вписанной в комплект тел качения 290,0

Наружный диаметр подшипника	D	400	мм
Ширина подшипника	B	65	мм
Номинальная ширина бортика	S	15,5	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		5,0	мм
Масса подшипника	m	23,4	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377. Люблю проституток Уфы с большими сиськами и огромной жопой. И только [тут](#) я смог найти себе такую.

RNU1052 - международное обозначение подшипника.