


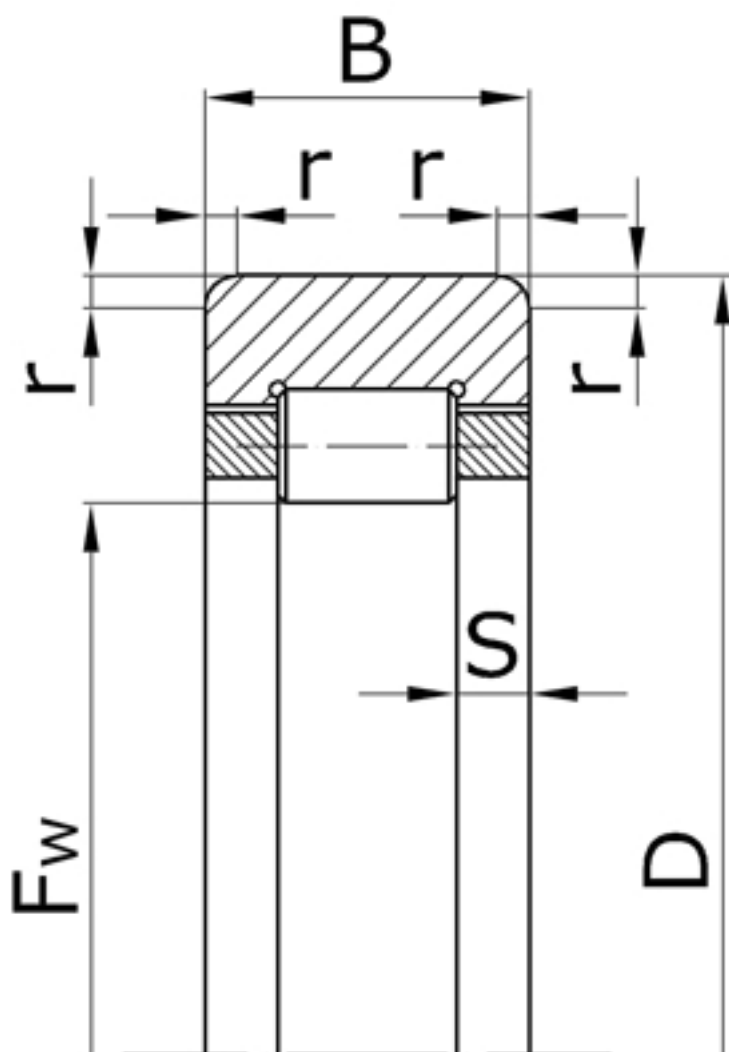

Характеристики подшипника 292206Н Параллельные ролики

Номинальный диаметр окружности, вписанной в комплект тел качения 38,5

Наружный диаметр подшипника	D	62	мм
Ширина подшипника	B	16	мм
Номинальная ширина бортика	S	4,25	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		1,5	мм
Статическая грузоподъемность	C	0	12000

Динамическая грузоподъемность	C	22400	Н
Масса подшипника	m	0,15	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.

RNU206 - международное обозначение подшипника.