


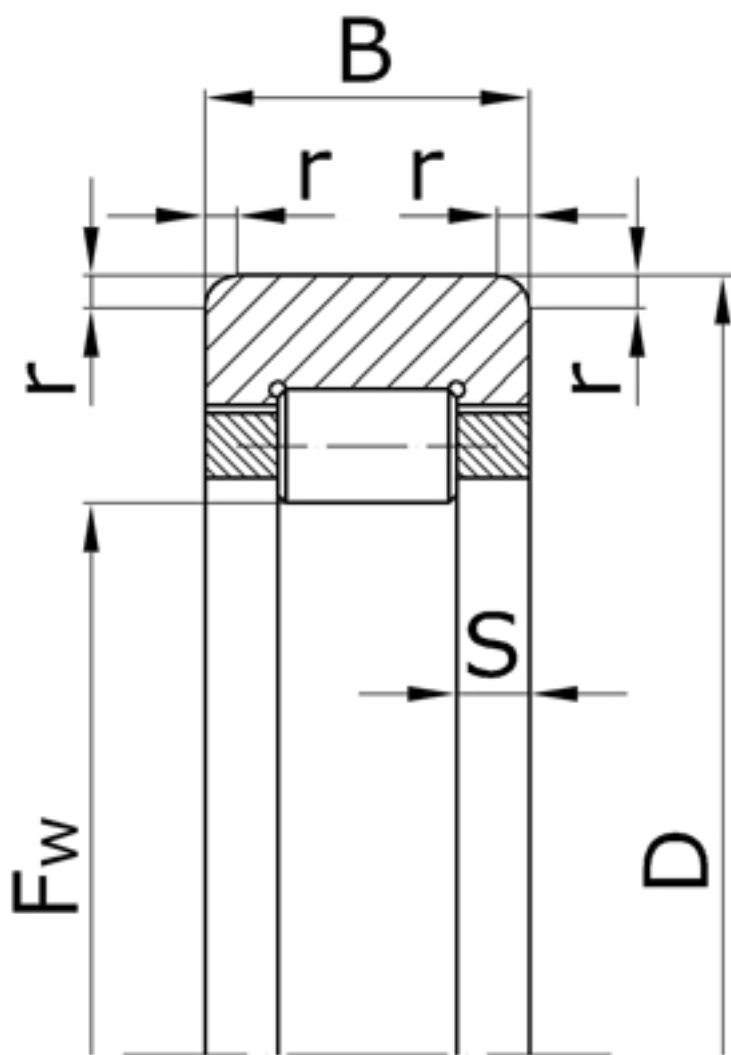

Характеристики подшипника 292209Н Параллельные ролики

Номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения 55,0

Наружный диаметр подшипника	D	85	мм
Ширина подшипника	B	19	мм
Номинальная ширина бортика	S	4,5	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		2,0	мм
Статическая грузоподъемность	C	0	25500

Динамическая грузоподъемность	C	44000	Н
Масса подшипника	m	0,32	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.