


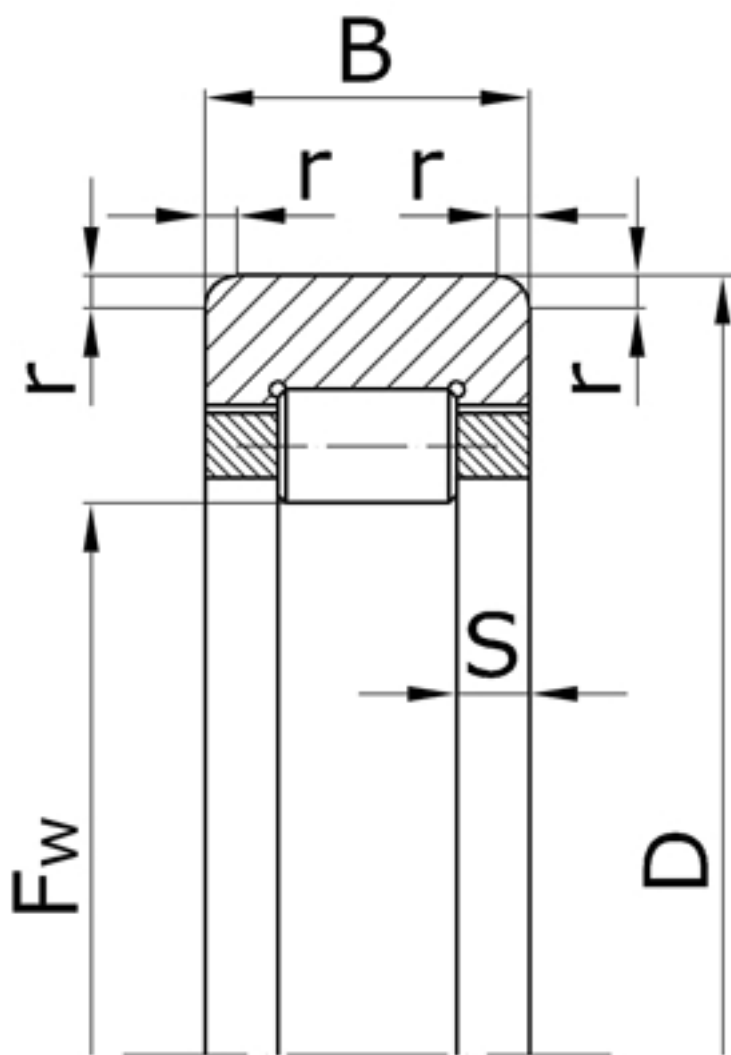

Характеристики подшипника 292210Н Параллельные ролики

Номинальный диаметр окружности, вписанной в комплект тел качения 60,4

Наружный диаметр подшипника	D	90	мм
Ширина подшипника	B	20	мм
Номинальная ширина бортика	S	5,0	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		2,0	мм
Статическая грузоподъемность	C	0	27500

Динамическая грузоподъемность	C	45700	Н
Масса подшипника	m	0,35	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.