


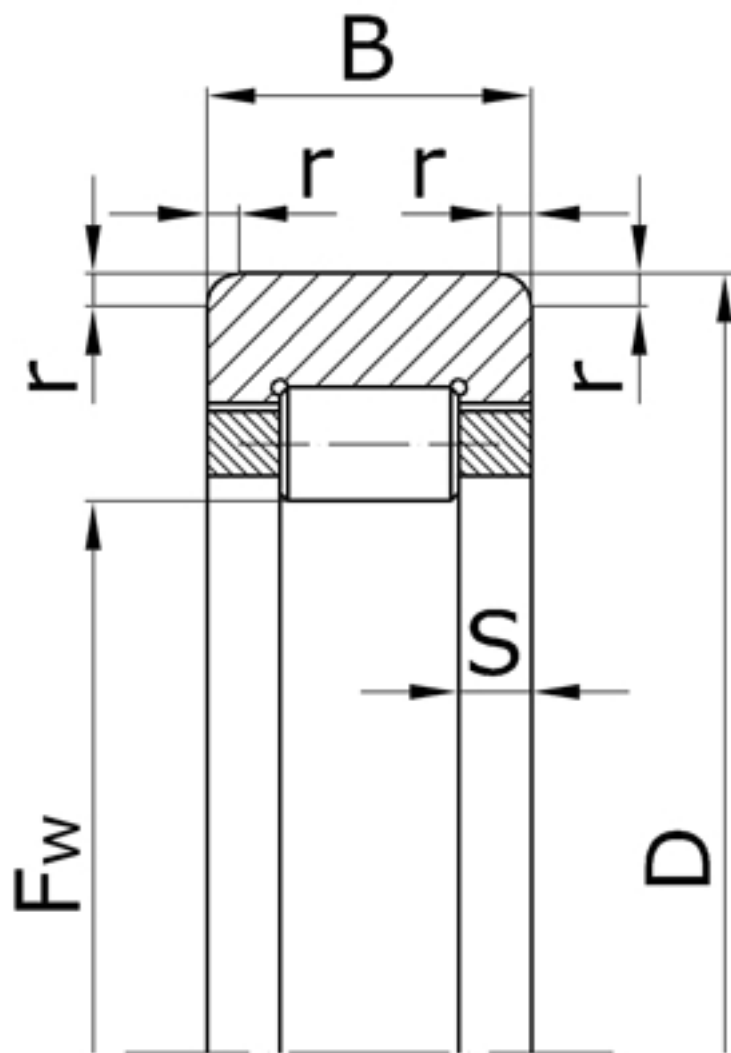

Характеристики подшипника 292212А		Параметры	Обозначения	Единицы
Номинальный диаметр окружности, вписанной в комплект тел качения		Φ	72,0	
Наружный диаметр подшипника	D	110		мм
Ширина подшипника	B	22		мм
Номинальная ширина бортика	S	4,0		мм
Радиус монтажной фаски подшипника		2,5		мм
Статическая грузоподъемность	C	0	53400	

Динамическая грузоподъемность	C	93500	H
Масса подшипника	m	0,80	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.

RNU212 ECP - международное обозначение подшипника.