


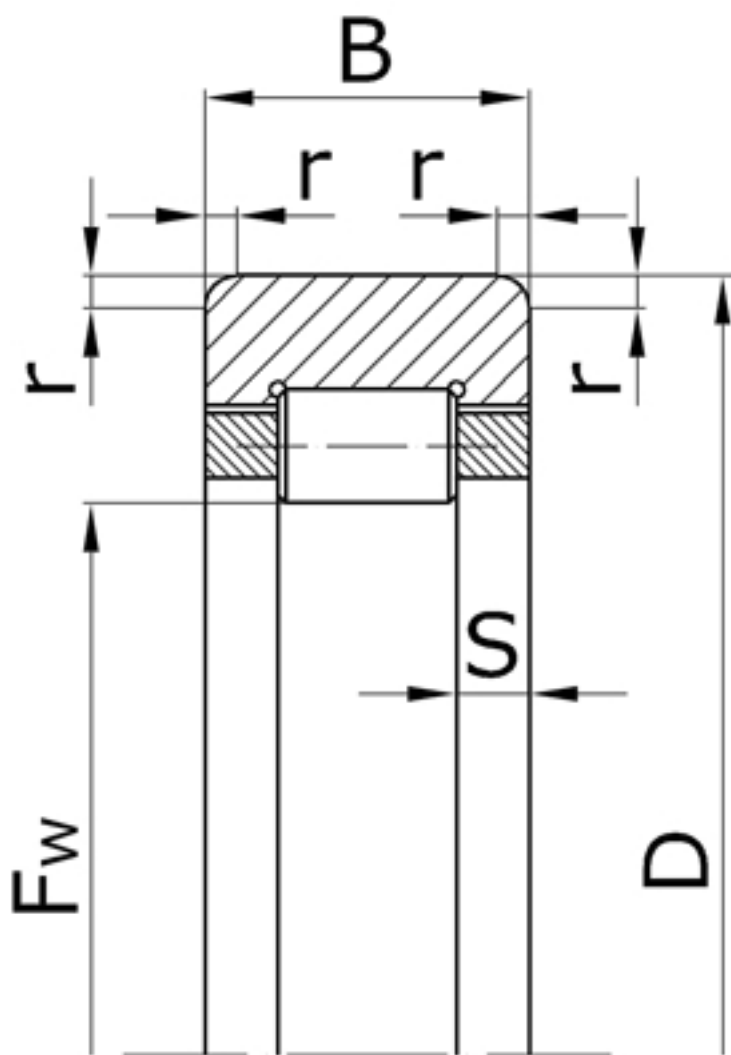

Характеристики подшипника 292228Н Параллельные ролики

Номинальный диаметр окружности, вписанной в комплект тел качения 169,0

Наружный диаметр подшипника	D	250	мм
Ширина подшипника	B	42	мм
Номинальная ширина бортика	S	8,0	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		4,0	мм
Статическая грузоподъемность	C	0	236000

Динамическая грузоподъемность	C	308000	Н
Масса подшипника	m	5,99	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.