


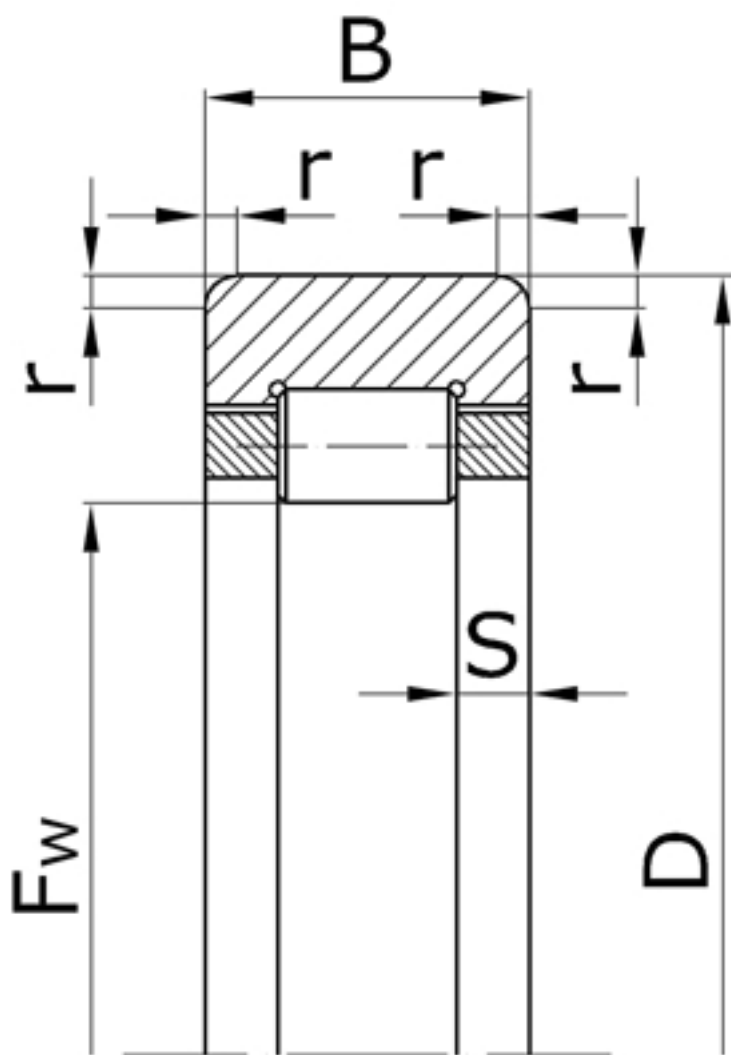

Характеристики подшипника 292244Н Параллельные ролики

Номинальный диаметр окружности, вписанной в комплект тел качения 270,0

|                                   |   |      |        |
|-----------------------------------|---|------|--------|
| Наружный диаметр подшипника       | D | 400  | мм     |
| Ширина подшипника                 | B | 65   | мм     |
| Номинальная ширина бортика        | S | 12,5 | мм     |
| Радиус монтажной фаски подшипника |   | 5,0  | мм     |
| Статическая грузоподъемность      | C | 0    | 610000 |

|                               |   |        |    |
|-------------------------------|---|--------|----|
| Динамическая грузоподъемность | C | 765000 | Н  |
| Масса подшипника              | m | 29,0   | кг |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.