


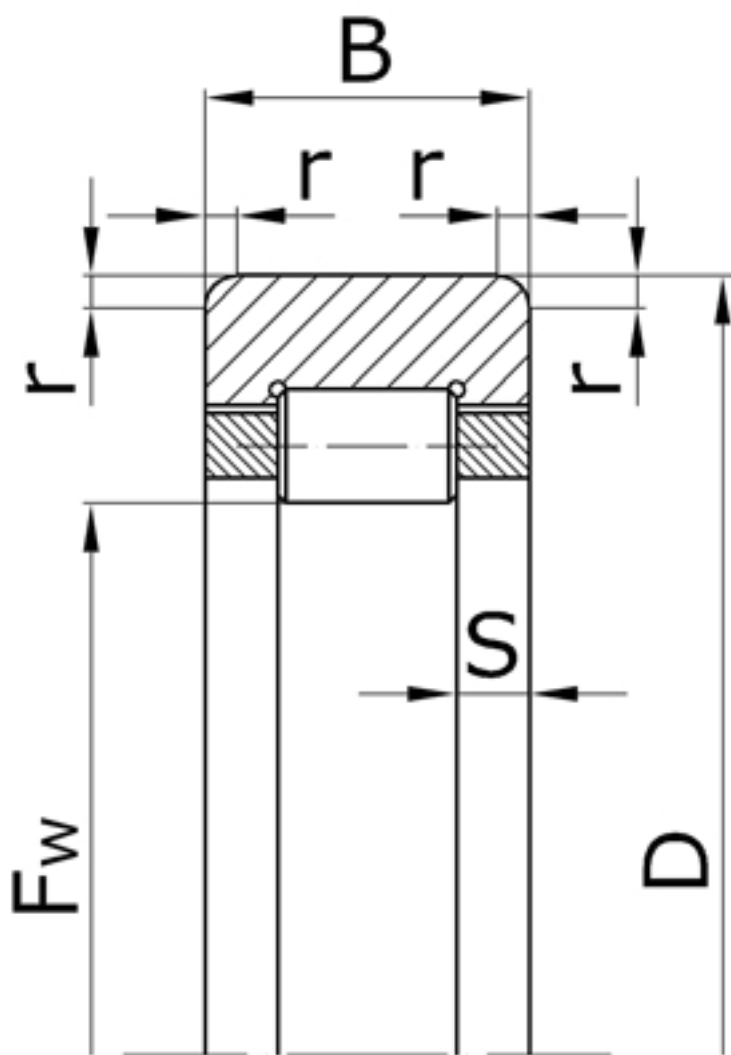

Характеристики подшипника 292248Н		Обозначение	292248Н
Номинальный диаметр окружности, вписанной в комплект тел качения		F	270,0
Наружный диаметр подшипника	D	440	мм
Ширина подшипника	B	72	мм
Номинальная ширина бортика	S	12,5	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		5,0	мм
Статическая грузоподъемность	C	0	775000

Динамическая грузоподъемность	C	952000	Н
Масса подшипника	m	39,7	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.