


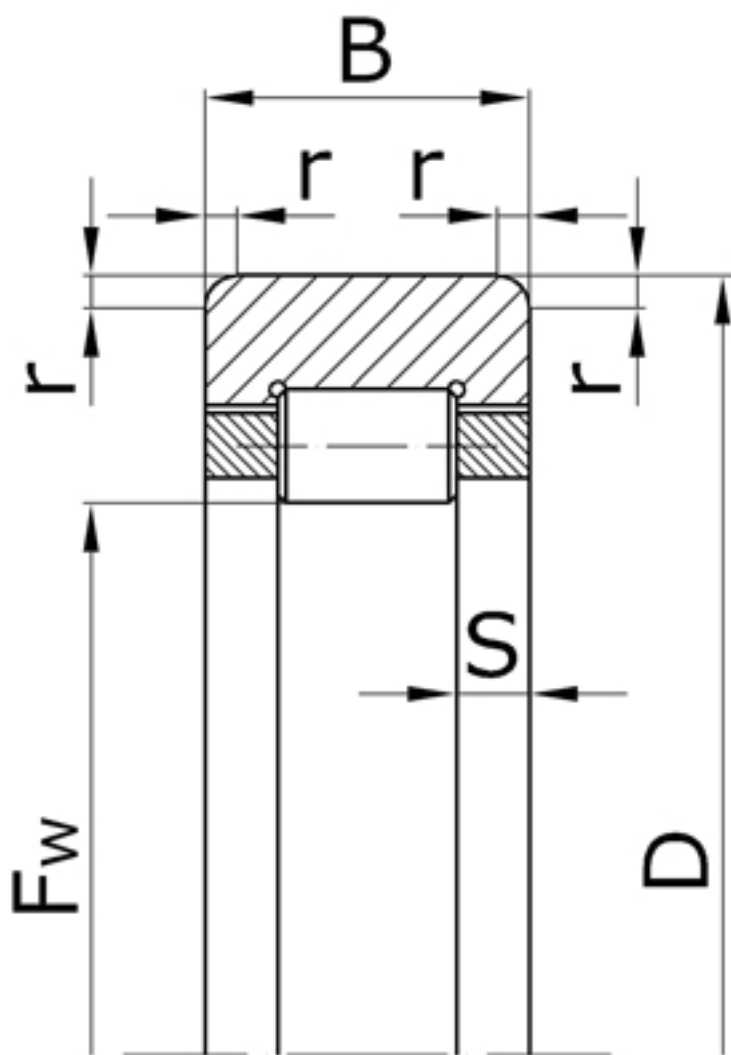

Характеристики подшипника 292248А Параллельные подшипники

Номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения 294,0

Наружный диаметр подшипника	D	440	мм
Ширина подшипника	B	72	мм
Номинальная ширина бортика	S	11,0	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		5,0	мм

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала

должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.