


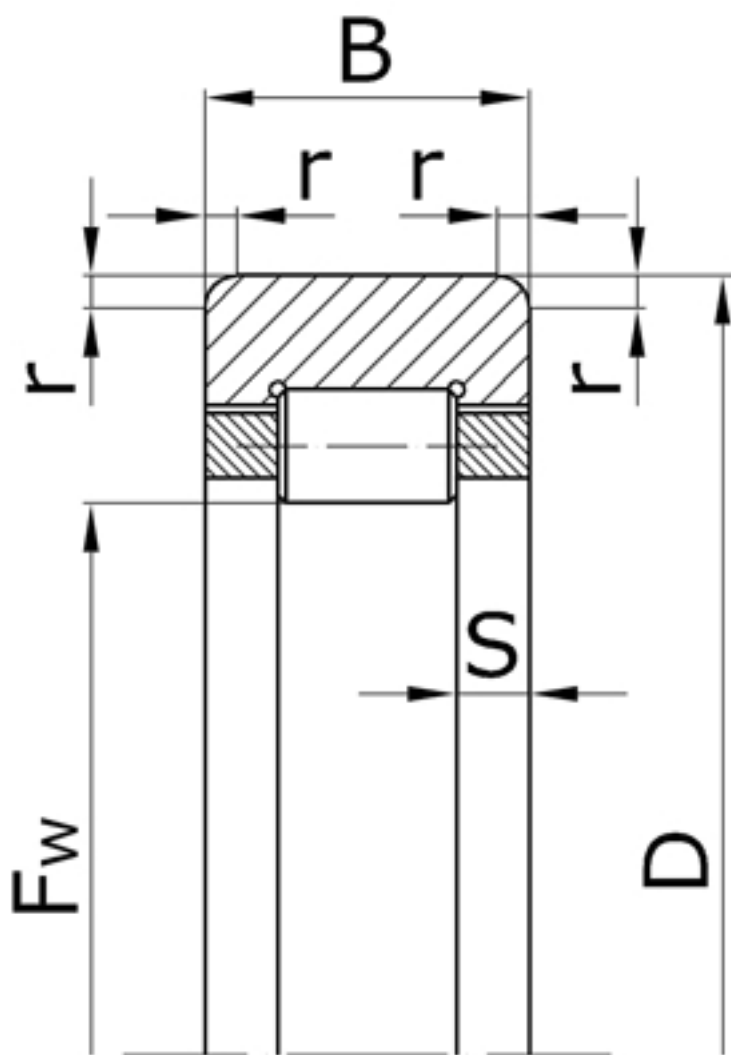

Характеристики подшипника 292256Н Параллельные ролики

Номинальный диаметр окружности, вписанной в комплект тел качения

340,0

Наружный диаметр подшипника	D	500	мм
Ширина подшипника	B	80	мм
Номинальная ширина бортика	S	15,0	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		6,0	мм
Масса подшипника	m	55,3	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.