


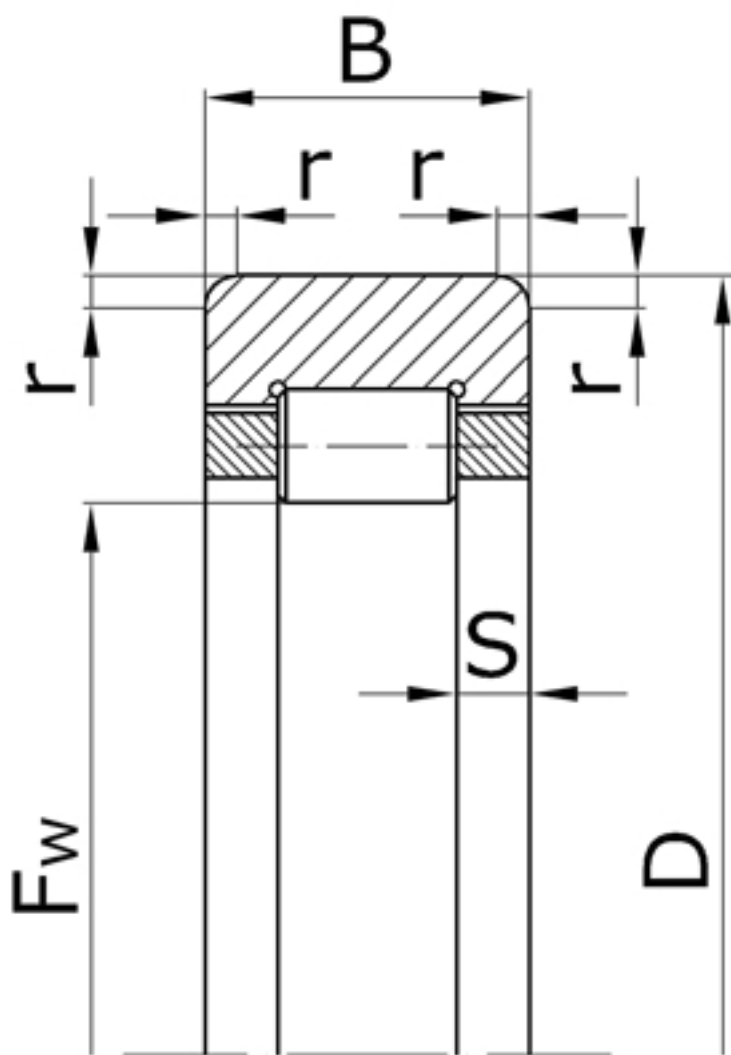

Характеристики подшипника 292264Н Параллельные ролики

Номинальный диаметр окружности, вписанной в комплект тел качения 390,0

Наружный диаметр подшипника	D	580	мм
Ширина подшипника	B	92	мм
Номинальная ширина бортика	S	16,0	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		6,0	мм
Масса подшипника	m	87,0	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.