


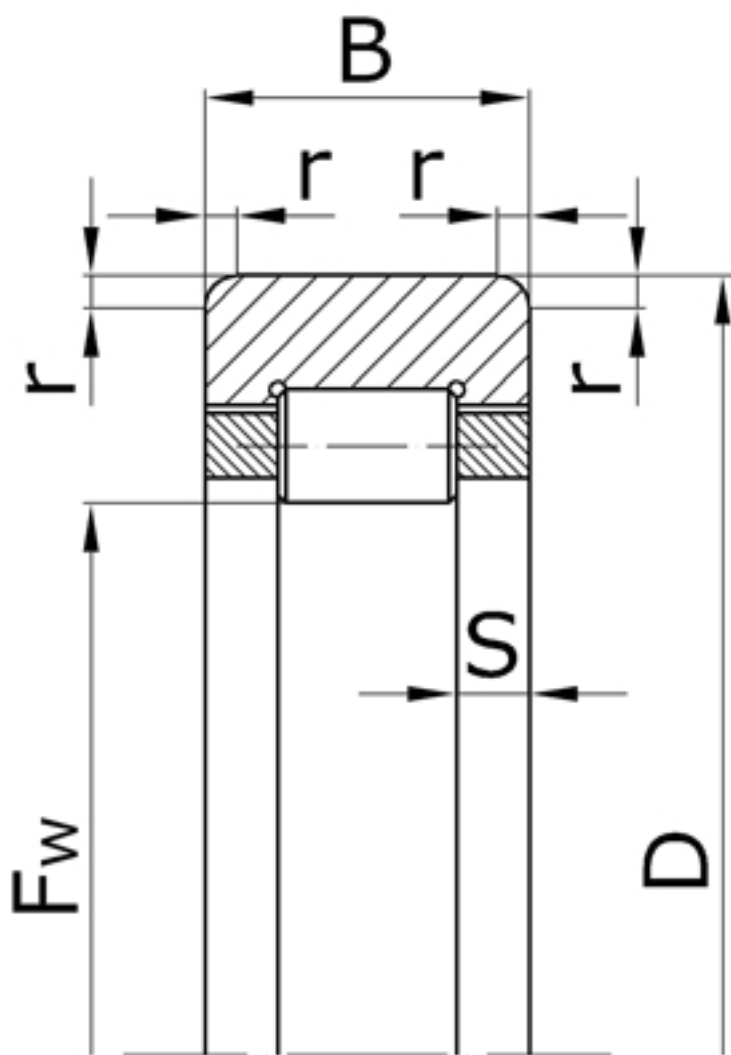

Характеристики подшипника 292309А Параллельные ролики

Номинальный диаметр окружности, вписанной в комплект тел качения 58,5

Наружный диаметр подшипника	D	100	мм
Ширина подшипника	B	25	мм
Номинальная ширина бортика	S	4,5	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		2,5	мм
Статическая грузоподъемность	C	0	55700

Динамическая грузоподъемность	C	99000	H
Масса подшипника	m	0,78	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.

RNU309 ECP - международное обозначение подшипника.