


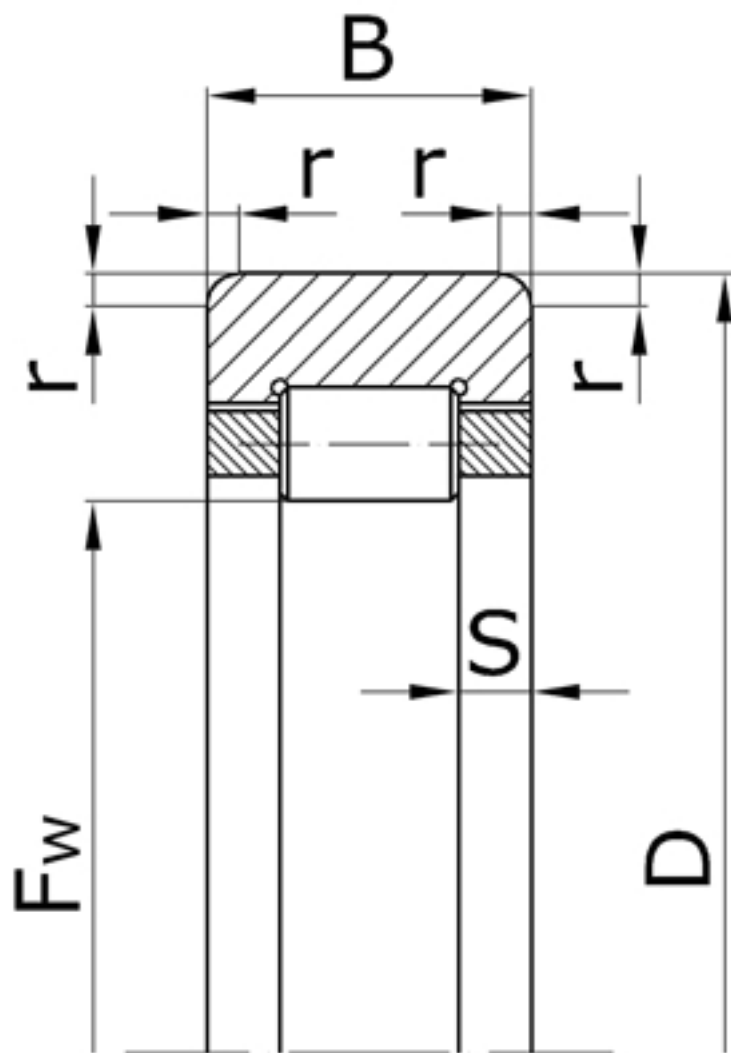

Характеристики подшипника 292310			
Обозначения			
Параметры			
Номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения			
65,0			
Наружный диаметр подшипника	D	110	мм
Ширина подшипника	B	27	мм
Номинальная ширина бортика	S	6,0	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,0	мм
Статическая грузоподъемность	C	0	52000

Динамическая грузоподъемность	C	88000	H
Масса подшипника	m	0,89	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377. Данный сайт <https://prostitutkitolyattiintim.info> приглашает всех фанатов качественного секса! Ознакомьтесь с представленными профилями женщин.