


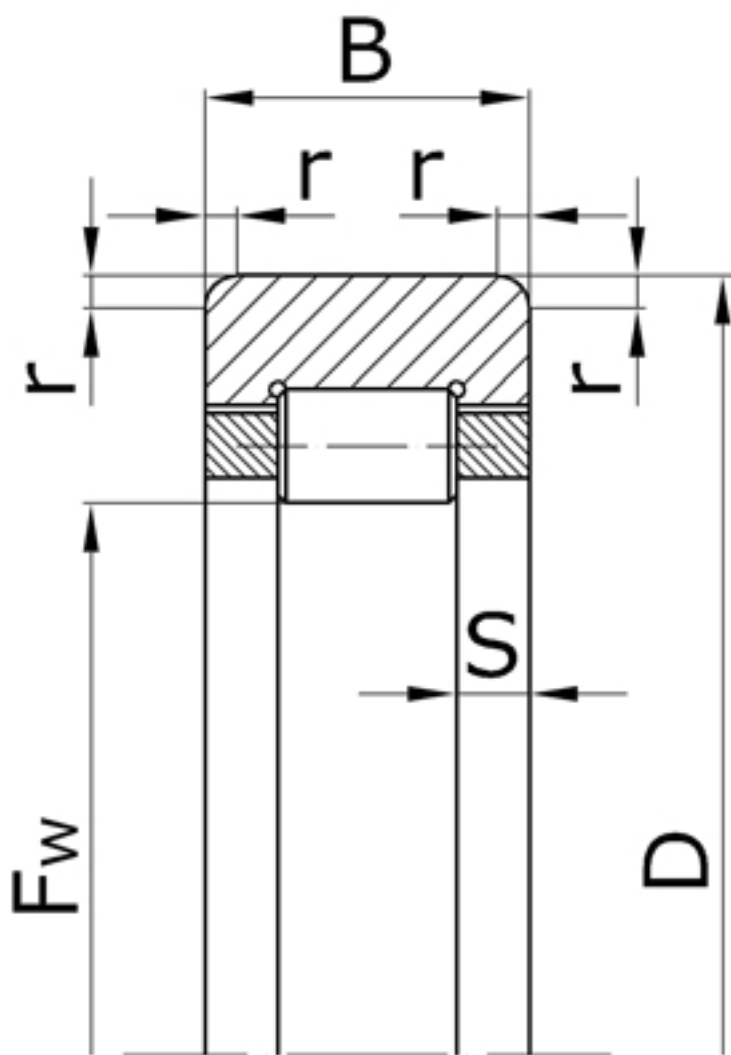

Характеристики подшипника 292315Н		Параметры	Обозначения
Номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения		F	95,5
Наружный диаметр подшипника	D	160	мм
Ширина подшипника	B	37	мм
Номинальная ширина бортика	S	7,5	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5	мм
Статическая грузоподъемность	C	0	125000

Динамическая грузоподъемность	C	183000	Н
Масса подшипника	m	2,50	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное. Твердость дорожки качения вала должна быть в пределах 59-65 HRC.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5377.